

## PAILLEUSE DISTRIBUTRICE - PORTÉE OU SEMI-PORTÉE PAILLEUSE ADAPTABLE SUR CHARIOT À BRAS TÉLESCOPIQUE : **Hélios PA**

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

#### Chargement

- Porte arrière hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

#### Démêlage - Distribution - Paillage

- 1 hérissou démêleur entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 15 grandes sections prédisposé pour enrubanné
- Caisson à 2 reteneurs
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Mono-goulotte de distribution-paillage fixe actionnée par 1 vérin avec toboggan de distribution manuel ou goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde Ø 2 m et cubique L 2,70 m

#### Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de Ø 10 (haute résistance) barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

#### Conception - Sécurité

- Fond et côtés de caisse démontables
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Bavette anti-poussière

#### Commandes

- Distributeur à **commandes électriques de toutes les fonctions** avec boîtier mobile en cabine

#### Circulation version portée

- Barre d'attelage catégorie 3



#### Circulation semi portée

- Flèche d'attelage avec barre catégorie 2
- Essieu mobile hydraulique actionné par 2 vérins
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- **Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL**



#### Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

## Équipement tracteur


- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25l/mn minimum
- Attelage catégorie 3

## DIMENSIONS

| Version                         | Hélios PA           |                     |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                 | Portée              | Semi-portée         | Adaptable sur chariot à bras télescopique*<br>(paillage seulement) |
| Volume de caisse m <sup>3</sup> | 3,00                | 3,00                | 3,00   |
| Dimensions de caisse m          | 1,73 x 1,45 x 1,40* | 1,73 x 1,45 x 1,40* | 1,73 x 1,45 x 1,40*  |
| Hauteur de distribution m       | 1,40                | 1.40                | Avec préface adaptée au chariot télescopique                       |
| Pneumatiques                    | -                   | 10/75 x 15,3        |  |
| Poids à vide kg                 | 1700                | 2040                | 1800   |

\*Les installations hydraulique et électrique du télescopique sont à la charge du concessionnaire - à fournir 3 jeux de prises hydrauliques - débit hydraulique en bout de flèche 80l/mn mini - distributeur hydraulique - 1 SE avec retour direct au réservoir - 1 drainage - à fixer en bout de bras 1 prise électrique fourniture Jeulin et le câble des commandes électriques.

*Pour toute commande, il faudra préciser la marque et le modèle du chariot télescopique.*

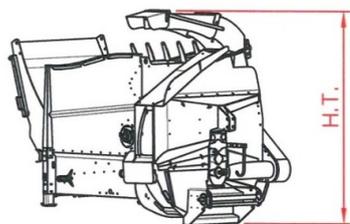

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Haut. totale               | : 2450 mm |
| Haut. en paillage à droite | : 2650 mm |
| Haut. en paillage à gauche | : 3000 mm |

## ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

### Goulottes et équipements

Kit hydraulique mono-goulotte orientable à 300°

Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° sur la goulotte latérale à droite (l. 2,55 m)

Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale ou mono-goulotte)

### Entraînement mécanique

Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique du hériçon

### Distribution botte d'enrubanné

Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et +3 reteneurs)

Jeu de sections sur hériçon (15)

### Hydraulique

Entraînement hydraulique du hériçon démêleur

Peigne de régulation hydraulique 5 dents

### Divers

Changement de vitesse à commande électrique sur boîtier de turbine

Double commande électrique AR gauche (tapis-porte)

Eclairage AR articulé conforme au code de la route (pour machine portée)

1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection (à la commande)  
Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

Flèche longue avec béquille manuelle sans barre d'attelage (attelage sur piton)

Flèche articulée pour semi-portée

Brumisateur (semi-portée seulement)

Roue de secours 10/75 x 15,3

Barre d'attelage catégorie 2 (portée à la commande)

Kit semi-portée après livraison