MÉLANGEUSE À 2 VIS VERTICALES AVEC PAILLEUSE INTÉGRÉE : Aéromel

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Mélange - Distribution

- Vis verticale conique de mélange équipée de 7 couteaux et d'un racleur réglable
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Arceau fibres
- Boîtier 2 vitesses 16/32 trs/mn (commande manuelle) vis de mélange
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l.
- 2 contre-couteaux verticaux manuels
- Trappe de déchargement tangentielle avant droite ou arrière gauche
- Échelle de contrôle

Paillage

- Pailleuse à l'avant avec turbine de grand Ø 1600 mm
- Turbine composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite turbine
- Ouverture de la trappe de paillage par 2 vérins extérieurs
- Entraînement mécanique avec roue libre et sécurité à friction
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Boîtier 2 vitesses à commande manuelle (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn)

Conception - Sécurité

- Châssis intégré à la cuve (modèle étroit et surbaissé)
- Pesage Stad 04+, 3 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu, 1 peson sur la flèche)
- Carters de protection

Commandes

- Distributeur à commandes électriques 3 fonctions avec boîtier mobile en cabine

Circulation

- Frein de parking et frein hydraulique
- Éclairage conforme au code de la route
- Béquille manuelle
- Attelage sur piton
- Gyrophare
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

Transmission

- Transmission à cardan série 8 avec protection et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn et 1000 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le pesage
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- 1 piton d'attelage

DIMENSIONS

	Aéromel 14	Aéromel 16	Aéromel 18	Aéromel 21
Volume de caisse m^3	14	16	18	21
Nombre de vis	2	2	2	2
Nombre de couteaux	7 x 2	7 x 2	7 x 2	7 x 2
Nombre de pesons	3	3	3	3
Nombre d'essieux	1 x 90	1 x 90	1 x 90	1 x 90
Longueur hors tout m	7,65	7,70	7,80	7,83
Largeur hors tout m	2,25	2,25	2,25	2,25
Largeur aux roues m	2,145	2,145	2,145	2,145
Hauteur hors tout m	2,60	2,77	2,97	3,30
Pneumatiques	435/50 x 19,5			

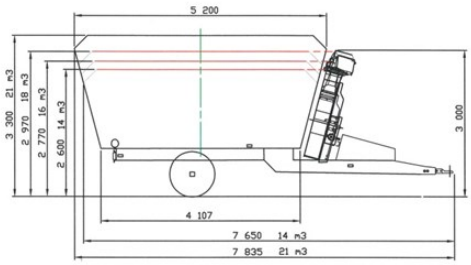

Jeulin Z.I. Nord - 3 rue des Mardeaux - 41000 VILLEBAROU - France Tél. +33 (0)2 54 20 06 27 info@jeulinsa.fr www.jeulinsa.fr

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Distribution

- Tapis latéral à droite PVC Long. 0,80 m, larg. 1,10 m, inclinaison hydraulique (2 DE)
- Tapis de déchargement AR bilatéral chaînes et barrettes larg. 0,80 m - supprime la trappe avant
- Tapis incliné larg. 0,80 m AR seulement pour auge 0,60 m à 1,10 m avec déport hydraulique côté incliné de 0,30 m (inclinaison à D ou à G à préciser) (1 DE) - sur REF 9008
- Déport hydraulique du tapis 0,30 m à D ou à G ou déport 0,20 à D et à G (1 fonction supplémentaire) - sur REF 9008
- Tapis acier inoxydable AR seulement larg. 0,80 m - sur REF 9008
- Tapis bilatéral AR seulement PVC à plat uniquement larg. 0,80 m en remplacement des chaînes et barrettes - sur REF 9008
- Tapis de déchargement central AR Long. 2,00 m, larg. 1,10 m, relevage hydrau. par 2 vérins distribution H. 2,50 m
- Tapis banane AR chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D et G, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1 m) (2 DE) - supprime la trappe avant
- 2ème trappe AR G ou autre emplacement - à préciser à la commande (1 DE)
- Passerelle en remplacement de l'échelle
- Cône pour chargement des concentrés (à l'arrière)
- Cuve rehaussée pour 2 vis (augmente la hauteur de 0,30 m +3m³) - à la commande uniquement

Paillage

- Goulotte de distribution-paillage latérale orientable AV et AR 30° (1 fonction supplémentaire)
- Mono-goulotte de distribution - paillage à droite et à gauche (1 fonction supplémentaire)
- Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (1 fonction supplémentaire)
- Réglage hydraulique du toboggan de distribution

Hydraulique - Électrique

- Changement de vitesse électrique mélangeuse (1 fonction supplémentaire)
- Changement de vitesse électrique pailleuse (1 fonction supplémentaire)
- Fonction supplémentaire pour distributeur électrique
- Double commande électrique à côté du tapis (3 fonctions)
- Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)
- Régulateur manuel de débit du tapis de déchargement (1 sens) (emplacement à préciser)
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Caméra MOTEC avec écran (emplacement à préciser)
- Caméra MOTEC supplémentaire (emplacement à préciser) REF 9570 obligatoire

Coupe

- 1 contre-couteau vertical manuel supplémentaire
- 2 contre-couteaux verticaux hydrauliques en remplacement des 2 manuels (1 DE)
- 1 contre-couteau horizontal manuel supplémentaire
- 1 contre-couteau horizontal hydraulique supplémentaire (1 DE)
- 2 contre-couteaux hydrauliques pour tubercules et racines (1 DE)
- Rallonge de couteaux pour paille longue

Transmission

- 1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection série 8 - Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

Pneumatiques

- Roue de secours 435/50 x 19,5