

DÉROULEUSE

DÉROULEUSE AVEC PIQUE BOTTE INTÉGRÉ : **Héra - Héra Pic**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dérouleuse - Distributrice

- Tapis 19 barrettes démontables avec guide
- Tôles de protection des chaînes
- Tôle AR démontable
- Fond plein
- Tube reteneur de bottes

Conception

- Motorisation hydraulique
- Cadre d'attelage démontable (attelage 3 points catégorie 2)
- Distribution à droite ou à gauche



Conception - Sécurité

- Guides d'entrée (pour les dents)
- Guidage centré de l'attelage
- Crochet de verrouillage de l'attelage monté sur ressorts
- Tablier pique botte (longueur des pointes : 1000 mm, Ø 35 mm)
- Motorisation hydraulique intégrée sur le pique botte avec sécurité



DIMENSIONS

	Héra	Héra - Pic
	Dérouleuse	Dérouleuse avec pique botte
Côté de distribution	Droite ou Gauche	Droite ou Gauche
Ø de botte maxi m	2,00	2,00
Longueur HT m	1,75	1,90
Largeur m	2,30	2,30
Hauteur m	1,30	1,30
Poids maxi de la botte Kg	1000	1000
Poids à vide Kg	700	750

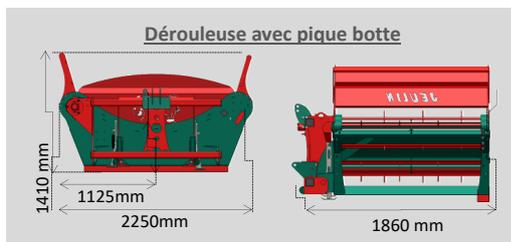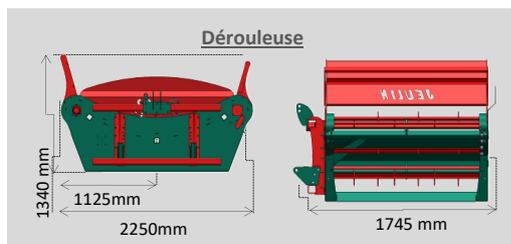

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Attelage

Ferrure d'attelage démontable pour chargeur et chariot à bras télescopique
(Préciser la marque, le modèle et le type d'attelage)

Commandes

Régulateur de débit manuel (1 sens - Droite ou Gauche à préciser à la cde)

DÉROULEUSE PAILLEUSE

DÉROULEUSE PAILLEUSE AVEC PIQUE BOTTE INTÉGRÉ :

Héra+ - Héra Pic+

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dérouleuse - Distributrice

- Tapis 19 barrettes démontables avec guide
- Tôles de protection des chaînes
- Tôle AR démontable
- Fond plein

Conception

- Motorisation hydraulique
- Cadre d'attelage démontable (attelage 3 points catégorie 2)
- Distribution à droite ou à gauche
- Régulateur de débit manuel



Paillage à peigne

- Paillage à peigne à repliage hydraulique
- Largeur du peigne 1540 mm, 2 x 12 dents Ø 10 mm
- Paillage et démêlage à droite ou à gauche
- Tôle fixe opposée au système de paillage démêlage



DIMENSIONS

	Héra+	Héra - Pic+
	Dérouleuse Pailleuse	Dérouleuse pailleuse avec pique botte
Côté de distribution	Droite ou Gauche	Droite ou Gauche
Ø de botte maxi m	1,80	1,80
Longueur HT m	1,80	1,80
Largeur m	2,70	2,70
Hauteur m	1,65	1,65
Paillage	À peigne	À peigne
Pique botte	-	Oui 2 flexibles direct
Poids maxi de la botte Kg	1000	1000
Poids à vide Kg	900	1000

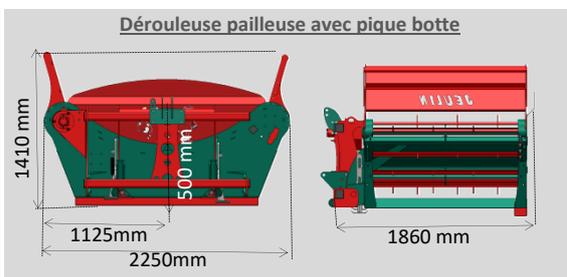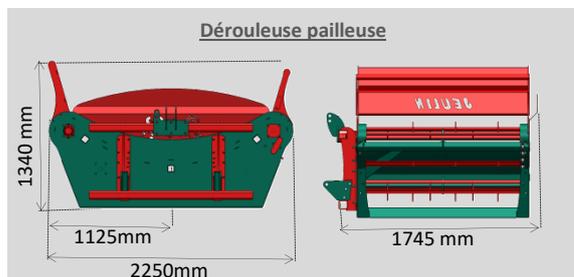

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Attelage

Ferrure d'attelage démontable pour chargeur et chariot à bras télescopique
(Préciser la marque, le modèle et le type d'attelage)

Commandes

Commandes électriques distributeur 2 fonctions

Fonction électrique supplémentaire

Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)

DÉROULEUSE FIXE AVEC BRAS DE CHARGEMENT DÉROULEUSE 180° AVEC BRAS DE CHARGEMENT : **Héra BH - Héra BH 180**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dérouleuse - Distributrice

- Tapis 17 barrettes démontables avec guide
- Tôles de protection des chaînes

Conception

- Motorisation hydraulique
- Cadre d'attelage démontable (attelage 3 points catégorie 2)
- Distribution à droite

Bras de chargement

- Bras de chargement grande capacité (2 vérins de levage)
- Bras de chargement réglable manuellement

Rotation hydraulique BH 180


- Motorisation hydraulique par pignon denté
- Couronne d'orientation pouvant atteindre 2.5T de chargement
- Distribution à 180°

Équipement tracteur BH

- 1 distributeur hydraulique DE pour tapis
- 1 distributeur hydraulique DE pour bras de chargement



Équipement tracteur BH 180

- 1 distributeur hydraulique DE pour tapis
- 1 distributeur hydraulique DE pour bras de chargement
- 1 distributeur hydraulique DE pour rotation 180°

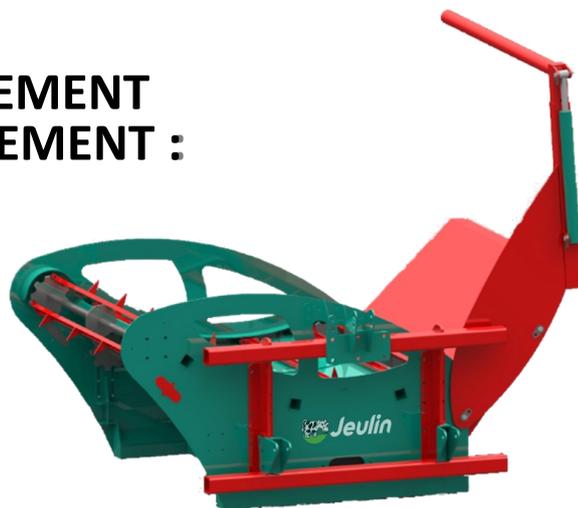

DIMENSIONS

	Héra BH	Héra BH 180
	Dérouleuse fixe avec bras de chargement	Dérouleuse 180° avec bras de chargement
Côté de distribution	Droite	180°
Ø de botte maxi m	2,00	2,00
Longueur HT m	1,85	2,42
Largeur m	2,31	2,31
Hauteur m	2,04	2,19
Poids maxi de la botte Kg	1000	1000
Poids à vide Kg	750	1100

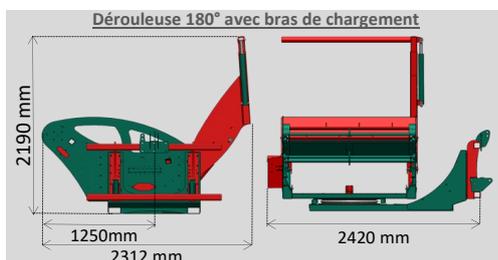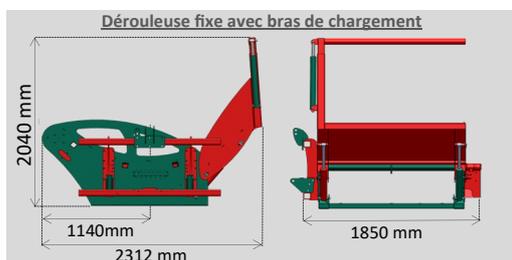

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Commandes

- Commandes électriques distributeur 2 fonctions
- Fonction électrique supplémentaire
- Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)
- Régulateur de débit manuel (1 sens - Droite ou Gauche à préciser à la cde)
- Réglage hydraulique du bras de chargement

Paillage

- Kit paillage à peigne à repliage hydraulique, largeur du peigne 1540 mm, 2 x 12 dents Ø 10 mm, paillage et démêlage à droite ou à gauche, tôle fixe opposée au système de paillage démêlage (2 DE)