

Jeulin

JIRÈS 650 et 780

Remorques Autochargeuses

Pick-up et Ameneur à Peignes

Un ramassage de grande qualité !



Avantages

Pick-up 1,85 mm sur Jirès 650 et 780. Des roues de jauge pneumatiques de 15". L'entraînement robuste du Pick-up avec débrayage automatique.

Rouleau monté sur la tôle à produit court garantit le chargement homogène. Système de chargement RotoControl pour une capacité de charge élevée.

Système de coupe avec 33 couteaux protégés individuellement pour une coupe courte de 40 mm. (option Jirès 650 uniquement)

Système RotoControl

Le système de chargement RotoControl répond à toutes les exigences, tant au niveau de la capacité de charge optimale et maximale de la caisse, qu'au respect du fourrage.

5 peignes transportent le fourrage. Le guidage systématique de la matière par des dents à double doigts permet d'obtenir un transport souple de la matière. Un dispositif de coupe peut à tout moment être ajouté.


Unité d'alimentation RotoControl

L'unité d'alimentation Roto-Control permet une alimentation aisée du fourrage et une protection maximale de la récolte grâce à un débit maximal. 4 bras porte peignes transportent le fourrage jusqu'au système de coupe. Les dents à double doigt assurent une alimentation régulière de la récolte et des coupes exceptionnellement fines et précises. Les coupes sont douces en fourrage frais ou précises et courtes en ensilage. Jusqu'à 33 couteaux coupent la récolte à des longueurs uniformes de 40mm, sur Jirès 650.

Les bourrages peuvent constituer un problème occasionnel lorsque la récolte est ramassée dans des andains importants. Pas de problème pour l'unité d'alimentation, qui abaisse hydrauliquement le canal de chargement pour faciliter et accélérer le déblocage depuis la cabine du tracteur. Pas besoin de quitter le tracteur. Pas de temps perdu.



Une qualité de coupe convaincante. Une coupe en douceur pour l'approvisionnement quotidien en fourrage frais ou coupe courte précise pour l'ensilage. Jusqu'à 33 couteaux assurent une longueur de coupe exacte de 40 mm.

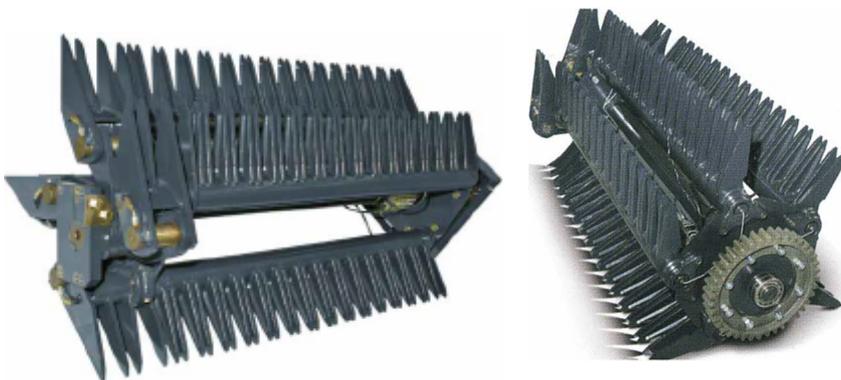


RotoControl à 5 peignes.



Pick-up débrayable ; à chaque remontée total du pick-up, l'entraînement de celui-ci se coupe.



Dispositif hydraulique permettant d'abaisser le canal de chargement afin d'éliminer le blocage rapidement.

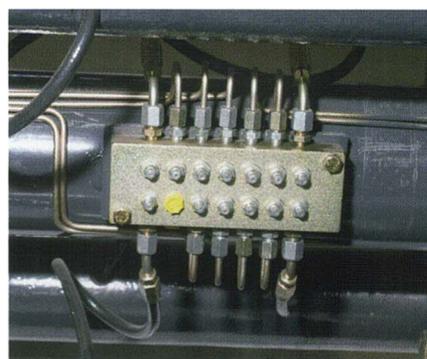

Le graissage centralisé permet un entretien simple, rapide et sans effort.

Spécialiste foin Sec

La qualité sur toute la ligne – Pick-up endurant

Le pick-up est équipé de cinq rangées de dents, espacées de 56 mm, qui ramassent la récolte en douceur et de manière propre sur une largeur allant jusqu'à 1,85 m. Le rouleau tasse andain (de série sur tous les modèles Feedex) assure un transfert en douceur de la matière vers l'unité d'alimentation. Des roues pneumatiques surdimensionnées de 15" assurent un guidage précis et en douceur des dents du pick-up. Ajustées à une hauteur précise, les roues de jauge permettent un ramassage propre et sans perte. Les dents

flexibles à double ressort sont boulonnées sur des tubes de section robuste - une conception qui protège les dents contre les dommages et empêche efficacement la contamination du fourrage.

Qualité de coupe - comme vous le souhaitez

Le système de coupe des remorques autochargeuses Vicon coupe la récolte à 40 mm pour une qualité supérieure. Entièrement abaissée, l'unité offre un accès pratique à tous les couteaux pour l'affûtage et ce sans avoir à les retirer ou pour les retirer si besoins.



Le rouleau tasse andains est standard sur tous les modèles.



Une chaîne cinématique robuste et des roues de jauge assurent un ramassage efficace de la récolte.



Pick-up 5 rangées de dents 1,85 m avec rouleau répartiteur.

Foin Sec et grosse capacité

Grâce à leur gros volume compressé respectif de 65 et 78 m³, les Jirès 650 et 780 sont parfaitement destinées aux récoltes de fourrage sec pour un séchage en grange. La technologie RotoControl, assure un transport tout en souplesse de la matière sans brusquer pour une récolte de meilleure qualité.

Avantages

- Gros volumes de chargement.
- Essieux bogie fixe avec pneumatiques larges en option.
- Hauteur extérieure de seulement 3,70 m.
- Système Rotocontrol à 5 peignes.
- Timon hydraulique
- Toit tôle rabattable à commande hydraulique
- Unité de coupe hydraulique
- Pick-up hydraulique
- Chargeur automatique
- Fonction de chargement automatique
- Vitesse 25 km/h
- Besoin : 90 HP




Adaptées à toutes les situations

Fort de son centre de gravité bas et de son poids à vide faible, la Jirès possède également un grand dégagement sous châssis lui permettant d'accéder même aux endroits escarpés.



Qualité supérieure - traitement en douceur pour foin et fourrage

Plus particulièrement, le système Roto-Control est garant d'un traitement délicat du fourrage. La manipulation délicate de la matière permet d'éviter les pertes des feuilles et de détériorer la structure de l'herbe, ce qui est un élément décisif pour l'alimentation des animaux.

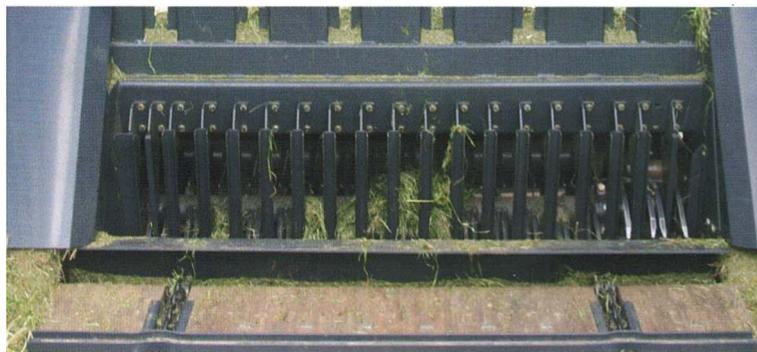

Parois intérieures lisses pour optimiser le chargement - convoyeur à chaînes et barrettes - plancher bois

Tout est sous contrôle avec les boîtiers ISOBUS



IsoMatch Tellus GO - Terminal ISOBUS compact

IsoMatch Tellus GO est un terminal IsoBus complet capable de contrôler toutes les machines Isobus en toute simplicité. Sa conception compacte facilite son intégration à la cabine du tracteur, tout en proposant un écran tactile 7 pouces confortable permettant une configuration et un contrôle parfaits de la machine. Les touches robustes et le bouton rotatif à droite donnent un accès direct aux fonctions principales, pour une utilisation optimale lors de la conduite. Contrôler votre équipement n'a jamais été aussi simple.

Les fonctions suivantes sont possibles avec le Tellus GO

- Chargement en mode manuel ou automatique (avec l'option chargement automatique).
Déchargement automatique ou manuel.
Compteur parcellaire ou client (x40).
- Paramétrable selon vos besoins.
- Ajustement de la vitesse de déchargement.
- Pick-up haut/bas.
Flèche haut/bas.
Ouverture/fermeture de la porte arrière.
Activation/désactivation des couteaux.




Jeulin

Déchargement rapide : porte grand dégagement,
fond évasé

Toit tôle en standard, compression et
chargement du fourrage optimaux

Isobus en standard
Capteur de chargement automatique

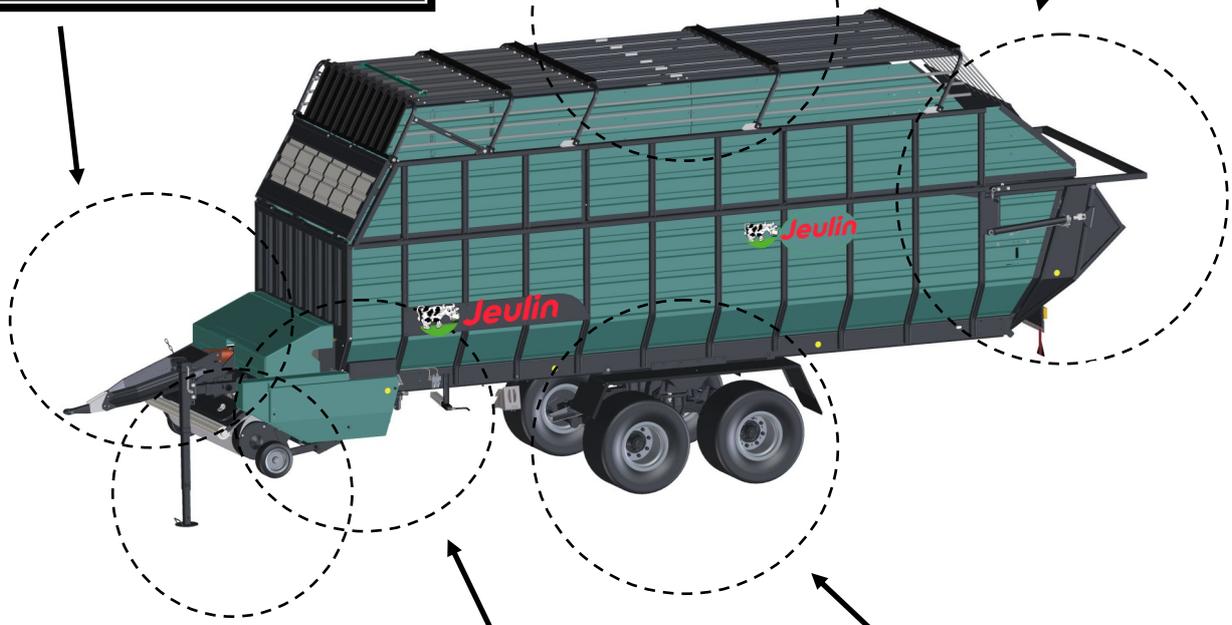

Essieux bogie fixe robustes

Pick Up 1.85 m
5 rangées de dents pour un ramassage
de qualité

Ameneur RotoControl : 5 peignes,
débit élevé et respect du fourrage,
graissage centralisé

Spécifications techniques Jirès

Type

650 780

Dimensions et Masses

Poids totale autorisé (kg)	9.000	12.000
Charge d'appui du timon (kg)	1.000	1.500
Longueur totale (m)	9,53	10,73
Largeur totale (m)	2,54	2,54

Hauteur totale

Hauteur totale rabattue (m)	3,30	3,40
Hauteur totale avec toit (m)	4.04	4.04

Hauteur du plateforme (m)	1,17	1,29
Volume de chargem. à compr. moyenne (cbm)	65	78
Volume de chargement DIN	37,0	44,0
Poids à vide dépendant de l'équipement (kg)	4.200	5.300

Système de chargement RotoControl

Largeur Pick-up avec relevage hydr.	1,85	1,85
5 rangées de dents, roues de jauges latérales pneumatiques (m)		
Rouleau tasse-andain	OUI	OUI
Points de graissage	16	16
Nombre de peignes	5	5
Nombre couteaux (option)	8 (33)	8

Commandes

Type de boîtier	ISOBUS	ISOBUS
-----------------	--------	--------

Toit tôle Rabattable hydraulique	OUI	OUI
Connexions hydrauliques	1DE	1DE
Alternative	1 SE+retour	1 SE+retour

Timon d'attelage/ Arbre à cardan

Timon d'attelage	STANDARD
Prise de force	Double grand angle à cames
Cardan grand angle (à came)	OUI
Accouplement à came 1500 Nm	OUI
Anneau d'attelage 40 mm	STANDARD

Essieux

2 Essieux boggie fixe/voie (m)	• / 1,90-1,97	• / 1,90-1,97
--------------------------------	---------------	---------------


Freins

Frein hydraulique	avec frein de sécurité
-------------------	------------------------

Pneumatiques

500/50-17	STANDARD
560/45-22.5	OPTION
650/40-22.5	OPTION



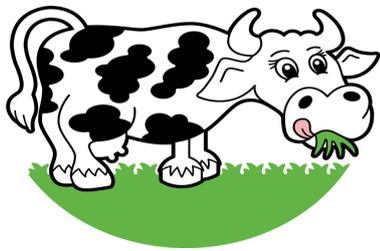

Jeulin

Concepteur et fabricant Français de matériel d'élevage depuis 1953.



Jeulin

SIÈGE SOCIAL :

Z.I. Nord - Villebarou - 3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU (Blois) - France

Tél.: +33 (0)2 54 20 06 27

E-mail : info@jeulinsa.fr

Sites : www.AffouragementEnVert.fr
www.jeulinsa.fr



Notre magasin pièces détachées

Tél. : +33 (0)2 54 20 02 80

Tél. : +33 (0)2 54 20 02 08

Fax : +33 (0)2 54 20 06 40

Espace PRO sur notre site
www.jeulinsa.fr

Distributeur Exclusif France



Andaineur à peignes - Enrubanneuse -
Ramasseuse de pierres - Broyeur -

Distribué par :