

ENRUBANNEUSES



Jeuvin

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



ELHO

ALWAYS AHEAD

ENRUBANNEUSES PORTÉES



PROLINER 1500

ENRUBANNEUSES TRAÎNÉES



SILOMATIC 1010



SIDELINER 1540 M et PRO



SIDELINER 1790 PRO



TUBE 2040

PROLINER 1500

Par un système de commande ELHO Opus™, l'enrubanneuse Proliner 1500 procède à une fabrication de nombre de balles atteignant 60 unités en 1 heure. Avec un cycle d'enrubannage automatisé, elle a la possibilité d'enrubanner 6 couches de film autour d'une balle et dispose d'un retourneur de balles optionnel nommé ROTATOR™.

ENRUBANNER UNE BOTTE DE 1,20 M DE DIAMÈTRE, EN SEULEMENT 35 SECONDES, C'EST POSSIBLE AVEC LA PROLINER 1500.

- ⚙️ Entraînement hydraulique
- ⚙️ Table d'enrubannage : 3 rouleaux, chacun munis de 3 bandes agrippantes anti-chocs
- ⚙️ Basculement hydraulique de la table vers l'arrière pour l'éjection des balles
- ⚙️ Système ETIROMATIC™ pour rouleau de film de 750 mm : film étiré à 70 %
- ⚙️ Support de réserve pour 2 rouleaux de film supplémentaires
- ⚙️ Distributeurs requis : 1 SE + 1 retour libre
- ⚙️ Prédisposition pour circuit hydraulique LoadSensing



L'enrubanneuse Proliner 1500 dispose du Boîtier Opus.

« UN DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ » « UN DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ »

PROLINER 1500	
Commande	Automatique - Système Opus™
Diamètre de balle (m)	1,20 à 1,40
Poids maxi. par balle (kg)	1000
Pré-étireur de film ALU 750 mm	2
Débit d'huile requis (l/min)	15-45
Poids (kg)	1250
Temps de montage	4h



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES


- ROTATOR™, retourneur de balles ⚙️
- Composants hydrauliques pour tracteur équipé d'un circuit LoadSensing ⚙️

SILOMATIC 1010

L'enrubanneuse Silomatic 1010 fonctionne sur le principe d'une table rotative à entraînement hydraulique. Les deux grands rouleaux équipés d'un revêtement polymère sont entraînés par chaînes. La régularité de recouvrement des enrubanneuses ELHO a fait le succès de la marque.



UNE MACHINE COMPACTE
facile d'utilisation
PAR SA *simplicité*
DE FONCTIONNEMENT

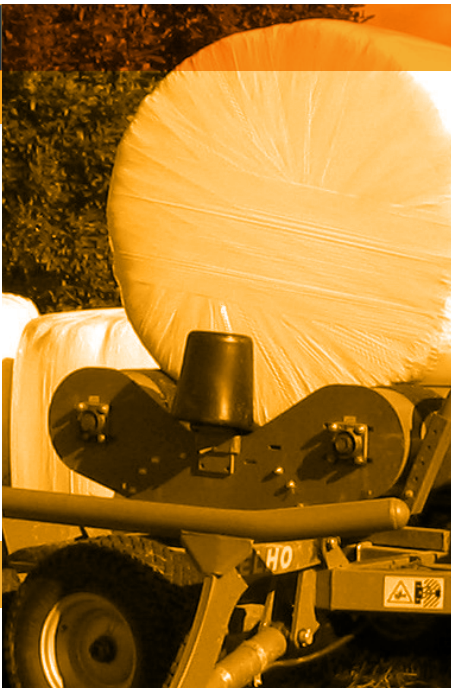

DESCRIPTION

- ☞ Table d'enrubannage composée de 2 rouleaux de grand diamètre, chacun munis de 3 bandes agrippantes anti-chocs
- ☞ 2 cônes d'extrémité de table, pour le calage
- ☞ Entraînement principal hydraulique ; 1 SE + 1 retour libre
- ☞ Entraînement secondaire mécanique, synchronisé, en particulier pour les 2 rouleaux
- ☞ Bras de chargement latéral
- ☞ Basculement hydraulique de la table vers l'arrière pour l'éjection des balles

- ☞ Étirage du film à 70% dans toutes les circonstances
- ☞ Pré-étireur de série pour film 750mm + Adaptateur pour film 500 mm
- ☞ Essieu balancier, roues 26 x 12,00 - 12
- ☞ Commande par télé-flexibles avec compte tours et comptes balles

SILOMATIC 1010

Longueur totale (m)	3,50
Largeur de transport (m)	2,35
Diamètre de balle (m)	1,00 à 1,50
Poids maxi. par balle (kg)	1000
Vitesse maximum de rotation de la table (trs/min)	20
Pré-étireur de film ALU 750 mm	1
Débit d'huile requis (l/min)	15-45
Poids (kg)	1200
Temps de montage	3h avec relevage



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Adaptation hydraulique pour tracteur à circuit fermé (sauf LoadSensing)
- Flèche d'attelage à orientation hydraulique
- Contre-poids 230 kg
- Entretoise pour film 500 mm (sur pré-étireur 750 mm)
- Kit entreprise : 2 rouleaux + courroies supplémentaires pour bottes déformées



SIDELINER 1540

L'enrubanneuse Sideliner 1540 offre 2 types de commandes pour l'enrubannage, soit version **Monitor**, soit la version **Opus**. Ces deux systèmes de commandes donnent naissance à la caractéristique **MANUELLE** ou **SEMI-AUTOMATIQUE** de notre Sideliner 1540.



Boîtier Monitor 1540 M

COMMANDE MANUELLE (avec boîtier Monitor)

Le boîtier Monitor permet la programmation et le contrôle du nombre de tours, affichant les valeurs en temps réel, y compris le nombre de balles enrubannées. **Vérouillage mécanique** pour l'enrubannage et un moniteur qui compte les tours, le monteur informe l'utilisateur 2 tours avant que les tours souhaités ne soient atteints pour libérer le verrou mécanique.



COMMANDE (avec boîtier Opus)

Le boîtier **Opus** permet l'enrubannage automatique allant jusqu'à inclure la coupe du film. Les commandes de chargement et de déchargement se réalisent par action du joystick. Le basculement de la table d'enrubannage s'effectue à l'enrubannage, automatiquement.





Boîtier Opus 1540 Pro

DESCRIPTION

- 🔧 Nouveau système de chargement plus solide. Écrou M39 au lieu de la bague de blocage. Bras de charge renforcé.
- 🔧 Nouvelle construction du châssis supérieur qui permet d'enrubanner jusqu'à des balles rondes de Ø1.5 m
- 🔧 Nouvelle transmission hydraulique avec bloc de soupapes Danfoss et chaîne cinématique de 1" pour bras d'enrubannage
- 🔧 Basculement hydraulique de la table vers l'arrière pour l'éjection des balles
- 🔧 Système ETIROMATIC™ pour rouleau de film de 750 mm : film étiré à 70 %
- 🔧 Support de réserve pour 4 rouleaux de film supplémentaires

ROTATOR™

- retient et dépose la botte sur le côté
- sa position est adaptable selon le diamètre des balles à enrubanner
- se lève lors de la phase d'enrubannage pour ne pas être en contact avec le sol

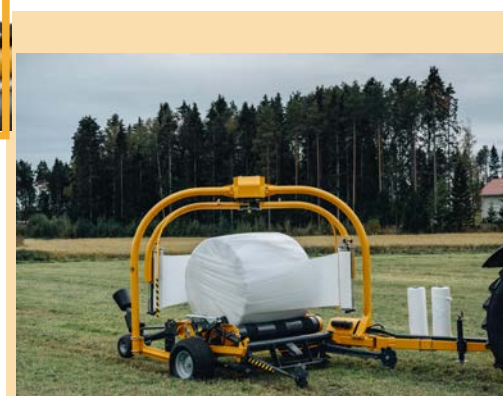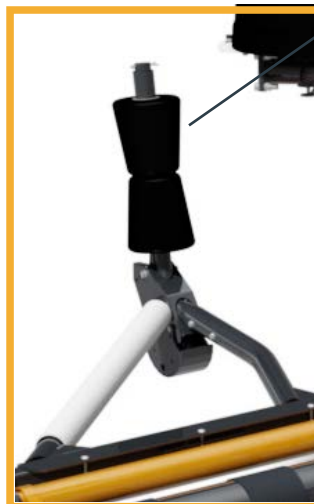

SIDELINER 1540

Un de ses principaux atouts :

SES BRAS DE CHARGEMENT ; Aucune balle ne lui résiste.



	SIDELINER 1540 M	SIDELINER 1540 Pro
Commande	Manuelle (boîtier Monitor)	Automatique (boîtier Opus)
Longueur (m)	4,20	4,20
Largeur (m)	2,50	2,50
Diamètre de balle (m)	1,00 à 1,50	1,00 à 1,50
Poids maxi. par balle (kg)	1200	1200
Pré-étireur de film Standard	1 x 750 mm	1 x 750 mm
Distributeurs simple effet	1	1
Distributeurs double effet	2	2
Barre d'attelage hydraulique	Standard	Standard
Débit d'huile requis (l/min)	15-45	15-45
Pneumatiques	26x12,00-12	26x12,00-12
Poids (kg)	790	850
Temps de montage	4h	4h

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Second satellite (Étireur de film) 
- Tapis de déversement 
- Éclairage normalisé 
- Adaptateur pré-étireur 750 mm pour film de 500 mm (2 pièces) 

SIDELINER 1790 PRO

La nouvelle enrubanneuse automatique ELHO Sideliner 1790 PRO peut filmer des bottes rondes allant de 1,20 m à 1,70 m de diamètre. Équipée de 2 pré-étireurs de série, ainsi que du boîtier de commande OPUS™ de chez ELHO, l'enrubanneuse incarne la NOUVELLE GÉNÉRATION D'ENRUBANNEUSES.

DESCRIPTION

- Nouveau cadre principal ; Doubles cadres supérieurs
- Valve hydraulique Danfoss avec proportionnalité et connexion LoadSensing
- Débit d'enrubannage : + 100 balles /h
- 2 vérins de chargement
- 3 rouleaux entraînent la table d'enrubannage
- 8 supports de réserve pour rouleaux
- Passage automatique Mode route - Mode travail
- Nouveau capteur de mouvements pour un travail en sécurité
- ROTATOR™ de série, déchargement de la balle sur le côté gauche
- Éclairage conforme au code de la route



SIDELINER 1790 PRO

Automatique (boîtier OPUS)

Commande	Automatique (boîtier OPUS)
Longueur	4,5
Largeur	2,85
Hauteur	2,8
Diamètre de balle	1,20 - 1,70
Débit hydraulique (l/min)	25-30
Distributeurs simple effet	1
Retour libre sur distributeur	1
Barre d'attelage hydraulique	Standard
Pression hydraulique min.	180 bar
Pré-étireurs de film standard	2x750
Capteur de rupture de film	Standard
Capacité de chargement de balles (kg)	1600
Pneumatiques	380 / 550 / 17
Gardes-boue	Standard



Écran OPUS FACILE D'UTILISATION

- Fiabilité de la rotation des 2 bras d'enrubannage
- Convient également aux petits tracteurs



TUBE 2040

Dès que la balle est déposée sur la table avant, le pousseur hydraulique la presse contre les autres balles. Lorsque le capteur enregistre 50 bars de pression, le berceau d'enrubannage se met automatiquement en rotation. Les balles enrubannées sont déposées au sol, par le déplacement continu vers l'avant, de l'enrubanneuse.

DESCRIPTION

- Châssis incluant table de dépose
- Accepte balles d'ensilage compactes
- Vitesse de rotation réglable des pré-étireurs
- Recouvrement de film réglable
- Programmation de couches supplémentaires de film entre deux balles
- Économise jusqu'à 50% de film
- Rampe de déchargement à rouleaux (1,50 m fixe à 1,80 m repliable)
- Faible angle de chute pour préserver la qualité de l'enrubannage
- Dispositif d'extraction de la dernière balle
- Mise en fonction automatique ou par télécommande
- Essieu avant contrôlé à distance
- Freins sur roues avant
- Attelage au tracteur du côté opposé de la rampe de déchargement pour le transport
- Moteur Diesel Lombardini bi-cylindres 17 CV, 600 m³, refroidissement par eau, réservoir 10L, autonomie de 5h

120 BALLES /H !




TUBE 2020

Largueur de transport (m)	3,00
Diamètre de balle max. (m)	1,60
Capacité d'enrubannage bottes / h	120
Pré-étireur de film 750 mm	2
Puissance du moteur	Lombardini 17 ch
Pneumatiques	360/65-16
Poids (kg)	2800
Temps de montage	12 h

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Troisième pré-étireur de film
- Support de réserve pour 2 rouleaux de film
- Roues larges 19.0/45-17 (largeur 480 mm) x4 roues



Jeulin

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



SIÈGE SOCIAL

3 RUE DES MARDEAUX
41000 VILLEBAROU (Blois)
FRANCE

VOTRE MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES :

+ 33 (0)2 54 20 06 27

+ 33 (0)2 54 20 02 80

+ 33 (0)2 54 20 02 08

+ 33 (0)2 54 20 06 40

@ info@jeulinsa.fr

www.jeulinsa.fr
www.AffouragementEnVert.fr

SUIVEZ-NOUS

