


TABLEAU DES DIMENSIONS

	<i>Héra</i>	<i>Héra - Pic</i>
Type	Dérouleuse fixe	Dérouleuse avec pique botte
Côté de distribution	Droite ou Gauche	Droite ou Gauche
Ø de botte maxi (m)	2,00	2,00
Longueur hors tout (m)	1,75	1,90
Largeur (m)	2,30	2,30
Hauteur (m)	1,30	1,30
Poids maxi de la botte (kg)	1000	800
Poids à vide kg	700	750



Jeulin

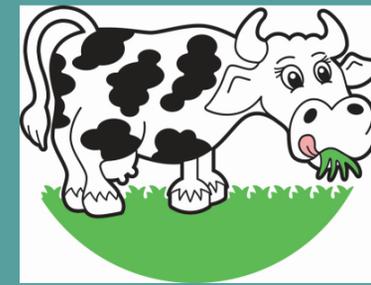

Héra BH *Héra BH 180*

	Dérouleuse fixe avec bras de chargement	Dérouleuse 180° avec bras de chargement
Type		
Côté de distribution	Droite	Droite ou Gauche
Ø de botte maxi (m)	2,00	2,00
Longueur hors tout (m)	1,85	2,42
Largeur (m)	2,31	2,31
Hauteur (m)	2,04	2,19
Poids maxi de la botte (kg)	1000	1000
Poids à vide kg	750	1100

Matériel aux normes CE





SIÈGE SOCIAL :
Z.I. Nord - Villebarou - 3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU (Blois) - France

ADRESSE POSTALE :
3 rue des Mardeaux - CS 34311 - 41043 BLOIS CEDEX - France

Tél. : +33 (0)2 54 20 06 27
E-mail : info@jeulinsa.fr
Site : www.jeulinsa.fr

Ce document n'est pas contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ces matériels.

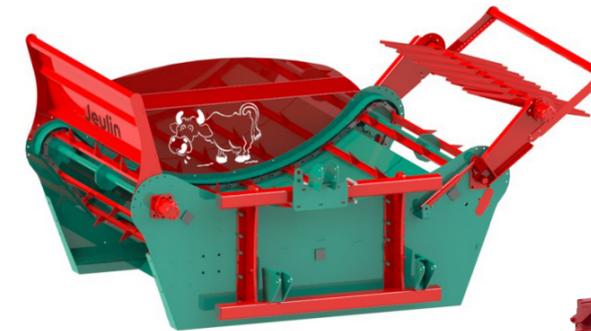

DÉROULEUSE - PAILLEUSE

HÉRA / HÉRA PIC / HÉRA BH

Héra Héra - Pic

Dérouleuse Dérouleuse avec pique botte intégré

Version dérouleuse



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dérouleuse - Distribution

- Tapis 19 barrettes démontables avec guide
- ① Tôles de protection des chaînes
- ② Tôles de rehausse de tapis
- Paroi amovible AR
- Fond plein
- ③ Tube reteneur de bottes

Conception

Motorisation hydraulique
Cadre d'attelage démontable (attelage 3 points catégorie 2)
Distribution à droite ou à gauche

Dérouleuse à accrochage automatique (pique-botte)

Guides d'entrée (pour les dents)
Guidage centré de l'attelage
Crochet de verrouillage de l'attelage monté sur ressorts
Tablier pique-botte (longueur des pointes: 1000 mm, Ø35 mm)
Motorisation hydraulique intégrée sur le pique-botte avec sécurité

Pour les modèles Dérouleuse, il faudra préciser :

- Distribution à Droite
- Distribution à Gauche

Grâce à leur tapis en demi-lune, Héra et Héra-pic et grâce à l'inversion hydraulique du sens de rotation du tapis, peuvent distribuer à droite ou à gauche.

Sur l'ensemble de la gamme, les barrettes sont démontables et les chaînes sont protégées dans leur guide ainsi le fourrage n'est pas en contact direct avec les chaînes.

Tous les modèles sont adaptables de série sur les attelages 3 points ainsi que sur tous types de chargeurs frontaux ou à bras télescopiques.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Paillage

- ② Kit de paillage à peigne repliage hydraulique, largeur du peigne 1540mm, 2 x 12 dents 1Ø 10 mm

Commandes



Commandes électriques distributeur 2 fonctions

Fonction électrique supplémentaire

Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)

Régulateur de débit manuel (1 sens - Droite ou gauche à préciser à la cde)

Version dérouleuse 180°

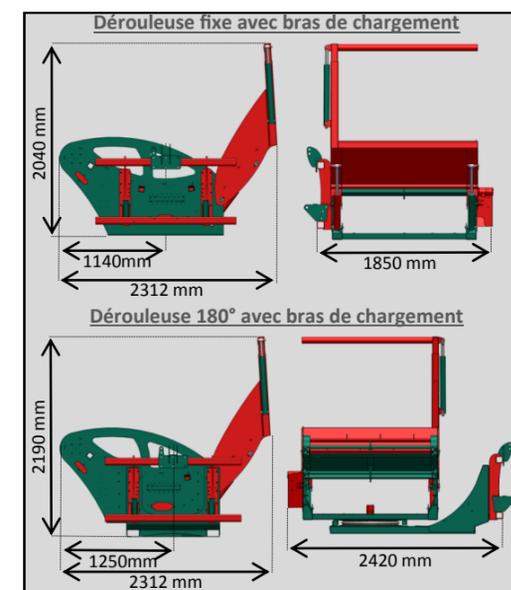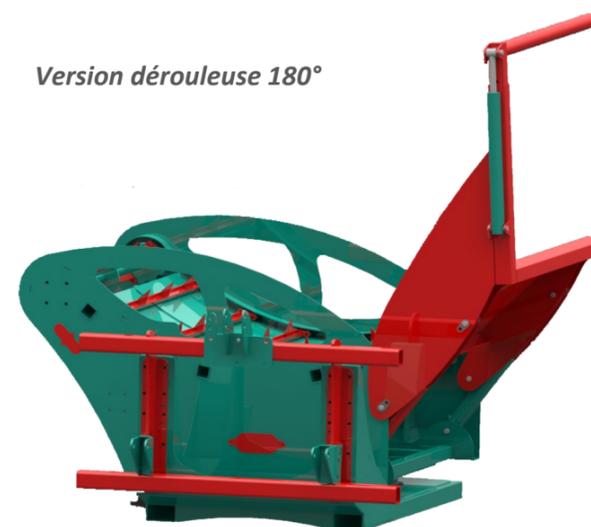

Héra BH Héra BH 180

Dérouleuse fixe avec bras de chargement Dérouleuse 180° avec bras de chargement

Version dérouleuse fixe



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Dérouleuse - Distribution

- ① Tapis 17 barrettes démontables avec guide
- Tôles de protection des chaînes

Conception

Motorisation hydraulique
Cadre d'attelage démontable (attelage 3 points catégorie 2)
Distribution à droite

Bras de chargement

Bras de chargement grande capacité (2 vérins de levage)
Réglage hydraulique du bras de chargement

Rotation hydraulique BH 180

Motorisation hydraulique par pignon denté
Couronne d'orientation pouvant atteindre 2.5T de chargement
Distribution à 180°

Équipement tracteur BH

1 distributeur hydraulique DE pour tapis
1 distributeur hydraulique DE pour bras de chargement

Équipement tracteur BH 180

1 distributeur hydraulique DE pour tapis
1 distributeur hydraulique DE pour bras de chargement
1 distributeur hydraulique DE rotation 180°

Grâce à leur tapis en demi-lune, et grâce à l'inversion hydraulique du sens de rotation du tapis nos dérouleuses peuvent, distribuer à droite ou à gauche.
Sur l'ensemble de la gamme, les barrettes sont démontables et les chaînes sont protégées dans leur guide ainsi le fourrage n'est pas en contact direct avec les chaînes.
Tous les modèles sont adaptables de série sur les attelages 3 points ainsi que sur tous types de chargeurs frontaux ou à bras télescopiques.


ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Attelage

- ④ Ferrure d'attelage démontable pour chargeur et chariot à bras télescopique
(Préciser la marque, le modèle et le type d'attelage)

Commandes

Régulateur de débit manuel (1 sens - Droite ou Gauche à préciser à la cde)

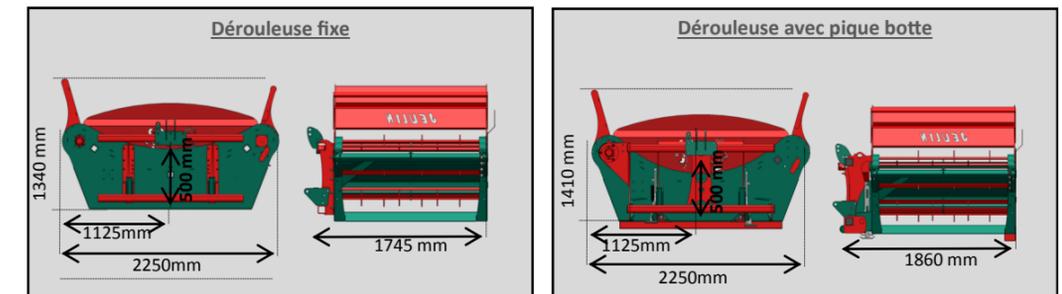


Version dérouleuse avec pique-botte



ÉQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct (suivant équipement complémentaire)
- Débit minimum 25l/mn

Photos Héra

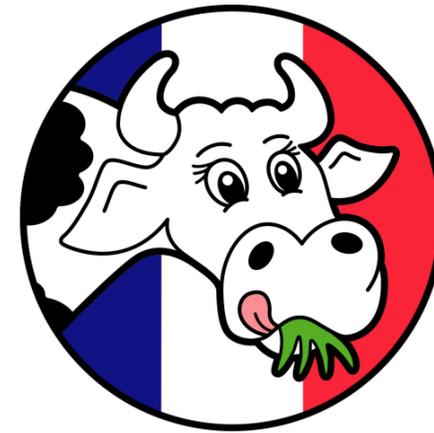

Fabrication française à Coëx (85)
Notre site J Prod en Vendée !

