



Jeulin



Concepteur et fabricant français
de matériel d'élevage depuis 1953



NOS MODÈLES

P19-P15

HÉLIOS DP

BRÉVA DP

SIRIUS DP 55 - 70 - 80

DÉSILEUSES PAILLEUSES




LA SOCIÉTÉ

Créée en 1953, notre société familiale française est aujourd'hui spécialisée dans le matériel d'élevage. Jeulin conçoit, développe, fabrique et commercialise sa gamme en France et à l'international via son réseau de distribution fidélisé depuis de nombreuses années. Grâce aux valeurs d'une société familiale transmises à toute son équipe, Jeulin est reconnue

pour la qualité et la fiabilité de ses machines mais aussi pour son engagement à rester, malgré sa croissance, une entreprise à taille humaine, accessible et dynamique. Une structure simple et des interlocuteurs compétents sont pour, la société Jeulin, les bases d'une entreprise saine et sereine.

EN QUELQUES DATES

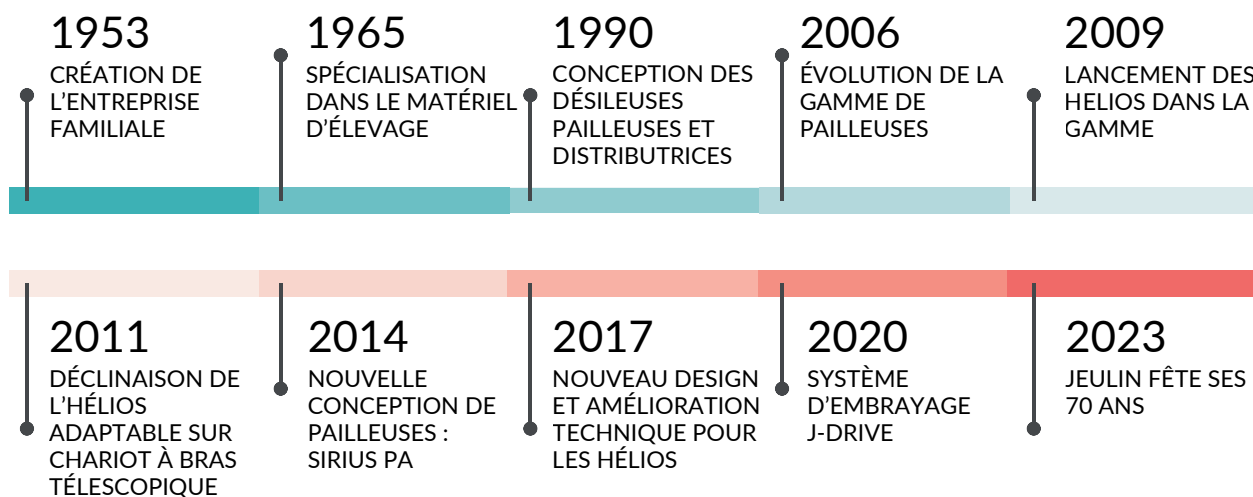

Une idée, un projet, un besoin
Jeulin VOUS ACCOMPAGNE

- ✓ FIABILITÉ
- ✓ QUALITÉ
- ✓ RÉACTIVITÉ





NOTRE SITE DE PRODUCTION

Jeulin c'est aujourd'hui 2 sites de productions avec des outils modernes et novateurs, permettant un rendement annuel largement suffisant pour satisfaire ses clients sur le territoire national et à l'international.



SOMMAIRE

- 4 NOTRE SAVOIR-FAIRE
- 8 P15 - P19
- 10 BRÉVA DP
- 12 HÉLIOS DP
- 16 SIRIUS DP 55 - 70 - 80
- 20 ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ATELIER DE MONTAGE



NOTRE SAVOIR-FAIRE

LA GAMME DE DÉSILEUSES-PAILLEUSES-DISTRIBUTRICES JEULIN SE DISTINGUE PAR SA POLYVALENCE ET SON EFFICACITÉ. TOUS LES MODÈLES BÉNÉFICIENT D'UNE TECHNOLOGIE COMMUNE DE DÉMÊLAGE ET DE DISTRIBUTION, GARANTISSANT UN FONCTIONNEMENT FIABLE ET DES PERFORMANCES CONSTANTES

Grâce à la conception spécifique de sa griffe, la machine assure un désilage net tout en préservant la qualité des fourrages.

Selon les équipements retenus, elle permet de démêler et de distribuer une large variété de produits : ensilage d'herbe, fourrages brins longs, foin, herbe et autres fourrages enrubannés.

LE DÉSILAGE

Le désilage est réalisé par une **griffe arrondie** ce qui permet un meilleur remplissage et diminue la pression sur le ou les démêleurs.

Les vérins de griffe, de bras et d'essieu, montés en chape, sont protégés des contraintes extérieures pour une meilleure durabilité.



Une **tôle d'étanchéité escamotable** par ressort limite les efforts de la matière sur la griffe, améliorant ainsi son efficacité.



L'**essieu hydraulique à double vérin** optimise le chargement et garantit une excellente stabilité de la machine.

..... LE TAPIS

Taille identique à la caisse


Le **montage des noix et décrotoirs** maintient la chaîne et limite les risques de déraillement.

Sa **conception modulaire** avec attaches rapides permet de remplacer uniquement les éléments endommagés, simplifiant ainsi la maintenance.

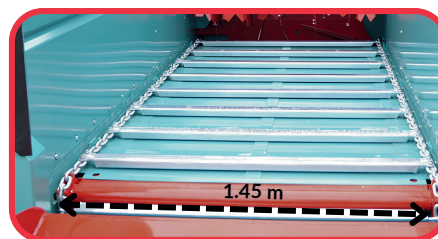

Le **tendeur de tapis**, positionné à l'extérieur de la caisse, est facilement accessible.

Le **double fond étanche** intègre une **trappe de nettoyage arrière** permettant d'évacuer facilement les corps étrangers et de simplifier l'entretien.





Le tapis est entraîné par un **moto-réducteur électrique à bain d'huile** avec marche avant/arrière et variateur de vitesse.

Un témoin de sens de rotation, visible depuis la cabine du tracteur, facilite le contrôle de son fonctionnement.

LES DÉMÊLEURS

Les **hérissons démêleurs** de Ø 590 mm, montés sur un arbre de Ø 45 mm, assurent un démêlage efficace tout en offrant une grande robustesse.

Équipés de **15 grandes sections** et d'un **caisson à deux reteneurs**, ils permettent de distribuer tous types de fourrages, y compris les produits enrubannés.

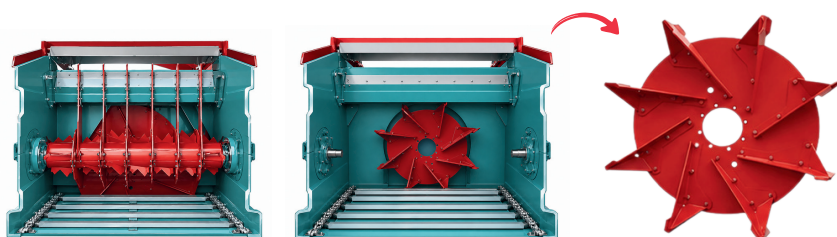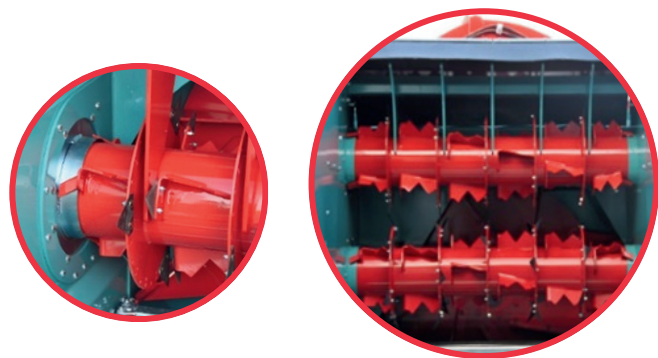

Résistance à l'usure


L'enveloppe de turbine, large de 320 mm, est réalisée en **acier anti-abrasion** pour une excellente résistance à l'usure. Une **trappe d'accès** facilite les interventions de maintenance.



L'ENTRAÎNEMENT

Proposé exclusivement par Jeulin


L'**embrayage multi-disques à bain d'huile** assure un démarrage progressif, limite les contraintes mécaniques et contribue à la longévité des organes de transmission.



Garantie 5 ans

Le **système J-Drive** est un embrayage par courroie débrayable.

Il permet de dissocier la rotation du démêleur, de celle de la turbine.




En version démêleur mécanique



Exclusivité Jeulin

L'**entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique** apporte fiabilité et souplesse de fonctionnement.



Boîtier de pesage monté sur **potence réglable**, avec affichage de 40 mm, 48 programmes, gestion de 18 composants et avertisseur sonore intégré.

..... LE PESAGE


LES GOULOTTES

Les différents systèmes de distribution et de paillage **s'adaptent à toutes les configurations de bâtiments** : couloirs, auges, aires paillées ou logettes.


Les **différentes goulottes**, associées à une casquette à commande hydraulique, assurent une distribution et un paillage précis.



Goulotte de distribution-paillage **latérale standard**.



Goulotte de distribution et paillage **latérale orientable Avant et Arrière 30°**.




Mono-goulotte avec kit hydraulique de distribution-paillage **orientable à 300°**

Mono-goulotte de distribution-paillage fixe actionnée par un **vérin avec toboggan de distribution manuel**.



Vérin hydraulique sur casquette de goulotte

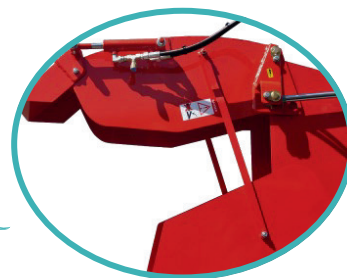

Réglage hydraulique du toboggan.



Sur tous les modèles

Contre-couteau en sortie de goulotte.

LES COMMANDES

Distributeur à commande électrique de **toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine**.



LE BOÎTIER

Boîtier 2 vitesses à commande manuelle.

- Distribution 270 trs/mn
- Paillage 540 trs/mn





P15 - P19



Bréva DP



Hélios DP



Sirius DP

DÉSILEUSE DISTRIBUTRICE PORTÉE

P15 - P19



La P15 et P19 sont des désileuses distributrices portées compacte, modulable et simple d'utilisation, elles sont conçues pour assurer le désilage et la distribution de tous les fourrages stockés en silo. La distribution s'effectue à droite de série ou à gauche en option.

Grâce à ses deux positions d'attelage, elles s'adaptent facilement aux différentes configurations d'exploitation.

DÉMÊLEUR



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	P 15	P 19
Volume de caisse (m ³)	1.63	2.00
Dimensions intérieur de la caisse (m)	1.10 x 1.45 x 1.00	1.20 x 1.70 x 1.00
Largeur hors tout (m)	2.05	2.35
Hauteur de distribution (m)	0.60	
Hauteur de distribution avec élévateur (m)	1.20	
Hauteur de la trémie du sol (m)	1.80	
Poids de l'élévateur (kg)	230	
Poids à vide (kg)	660	
	REF. 647	REF. 205



TRÉMIE DE DISTRIBUTION



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉSILAGE

- Désileuse à griffe 1 vérin sur bras à l'extérieur de la caisse
- 1 vérin sur griffe à l'extérieur de la caisse

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION

- 1 démêleur entraînement par moteur hydraulique
- Déflecteur de protection sur hérisson actionné par 1 vérin
- Porte de distribution opposée au démêleur (manuelle)
- Distribution à droite ou à gauche

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne marine de Ø 10 et barrettes
- Entraînement du tapis par chaîne et pignons

CONCEPTION & SÉCURITÉ

- Carters de protection boulonnés

COMMANDES



- Distributeur manuel sur support réglable à actions maintenues

CIRCULATION

- Attelage 3 points (2 positions) avec barre fournie catégorie 2
- Matériel aux normes CE


EQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir

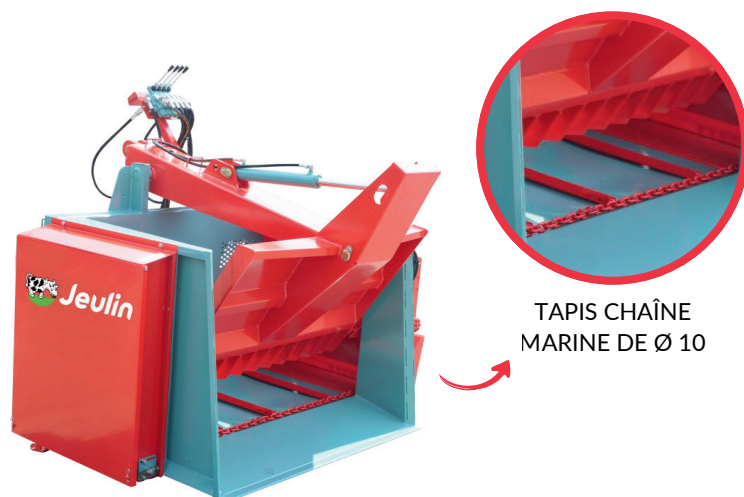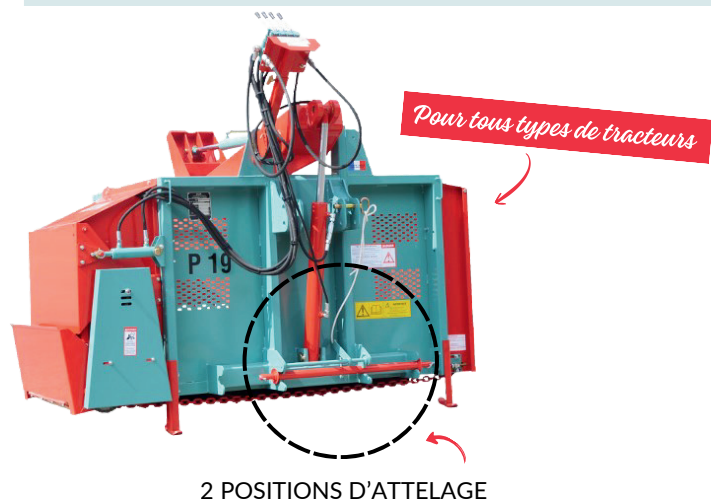

PLANS

DESCRIPTION	P15	P19
A - Hauteur de désilage (m)	2.80	2.90
B - Hauteur griffe levée (m)	1.75	1.85

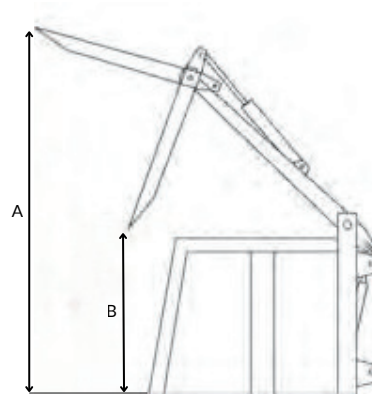

DÉSILEUSE DISTRIBUTRICE PORTÉE

BRÉVA DP



La BRÉVA est une désileuse distributrice portée conçue pour allier compacité et simplicité d'utilisation. Plus courte et plus légère qu'un modèle équipé de démêleurs, elle nécessite une faible puissance de traction. Sa turbine, équipée de doigts démêleurs et d'un cône démontable, assure un désilage efficace avant la projection. Des sections peuvent être ajoutées en option afin de s'adapter à différents types de fourrages.



SECTIONS SUR TURBINE



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	BREVA DP
Volume de caisse (m ³)	2.50
Dimensions intérieur de la caisse (m)	1.55 x 1.45 x 1.14
Hauteur de distribution (m)	1.10
Poids à vide (kg)	1 430

REF. 7994



TAPIS DE LA LARGEUR
DE LA CAISSE



TURBINE AVEC CÔNE

Compacte et légère





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉSILAGE

- Griffes de désilage arrondie
- 2 vérins sur les bras
- 2 vérins sur la griffe

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION

- Démêlage par turbine et cône
- Enveloppe de turbine en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Déflecteur supérieur de protection à commande hydraulique devant la turbine
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Paillage de 0 à 18 m avec botte ronde uniquement (Botte de Ø1.20 à 1,50 m maxi)

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne marine de Ø 10, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION & SÉCURITÉ

- Fond de caisse démontable
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

CIRCULATION

- Attelage sur le relevage
- Barre d'attelage fournie catégorie 3
- Matériel aux normes CE

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

EQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 distributeur hydraulique 1 SE avec retour direct au réservoir débit 25l/mn minimum
- Attelage catégorie 3



PLANS

DESCRIPTION


BRÉVA DP

A - Largeur hors tout (m)

2.30

B - Hauteur griffe levée (m)

2.90

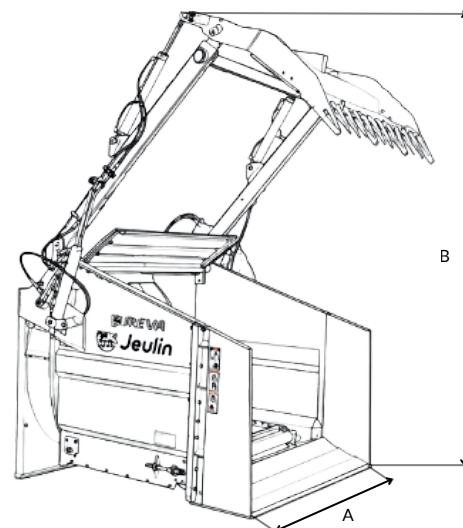

DÉSILEUSE PAILLEUSE-DISTRIBUTRICE

HÉLIOS DP



L'HÉLIOS est une désileuse pailleuse-distributrice portée ou semi-portée conçue pour allier robustesse et polyvalence. Équipée d'un démêleur performant, elle assure une distribution régulière de tous types de fourrages. Sa turbine de Ø 1 600 mm, dotée de 8 pales démontables, garantit une projection efficace tout en facilitant les opérations de maintenance.



HÉRISSON DÉMÊLEUR



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	HÉLIOS DP	
	PORTÉE	SEMI-PORTÉE
Volume de caisse (m ³)	3.80	
Dimensions intérieur de la caisse	2.20 x 1.45 x 1.22	
Hauteur de distribution (m)	1.40	
Longueur à l'arrière du démêleur (m)	1.80	
Pneumatiques	-	10/75 x 15.3
Poids à vide (kg)	2 000	
	REF. 21067	REF. 21098



BARRE D'ATTELAGE



VÉRIN SUR LA
GRIFFE





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉSILAGE

- Griffes de désilage arrondies
- 2 vérins sur les bras
- 2 vérins sur la griffe
- Témoin de position de griffe
- Tôle d'étanchéité sur les dents de griffe

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION

- 1 hérisson démêleur entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 15 grandes sections prédisposées pour enrubanné
- Caisson à 2 retenueurs
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320mm en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses distribution 270 trs/mn - paillage 540trs/mn avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde Ø 1,70 m

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne marine de Ø 10 (haute résistance)
- Barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION & SÉCURITÉ

- Caisse monobloc
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés
- Bavette anti-projection

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

CIRCULATION VERSION PORTÉE

- Barre d'attelage fournie catégorie 3

CIRCULATION VERSION SEMI-PORTÉE

- Flèche d'attelage avec barre fournie catégorie 2
- Essieu mobile hydraulique actionné par 2 vérins
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

EQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25l/mn minimum





Semi - portée



PLANS

DESCRIPTION	HÉLIOS DP PORTEE	HÉLIOS DP SEMI-PORTEE
A - Largeur hors tout (m)	2.37	2.45
B - Hauteur totale (m)	2.45	

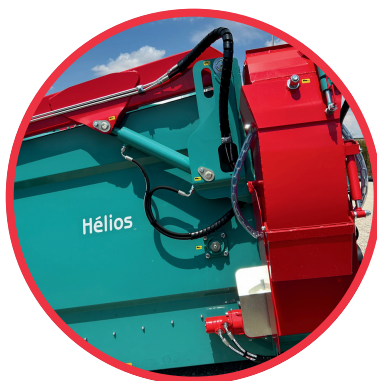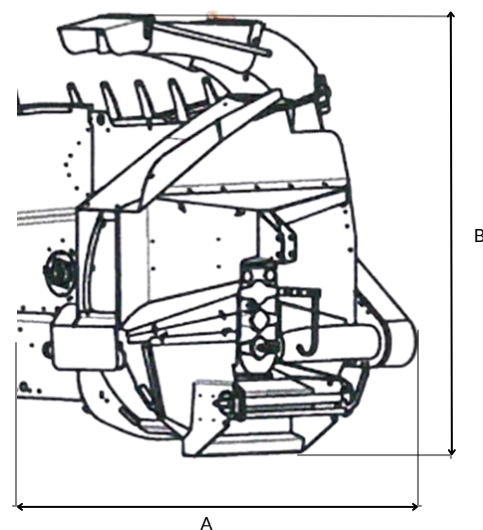

Goulotte

Griffe de désilage





DÉSILEUSE PAILLEUSE-DISTRIBUTRICE-MÉLANGEUSE

SIRIUS DP 55 - 70 - 80



La SIRIUS DP 55-70-80 est conçue pour assurer le désilage, le mélange, la distribution et le paillage de tous types de fourrages, y compris les bottes rondes, les bottes cubiques et les produits enrubbés. Elle répond aux besoins des exploitations recherchant une machine polyvalente et de grande capacité. Sa conception robuste, héritée du savoir-faire JEULIN, garantit fiabilité, performances et confort d'utilisation au quotidien.



ENTRAÎNEMENT
MECANIQUE



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Volume de caisse (m³)	5.40	6.90	7.90
Volume de chargement (m³)	4.20	5.70	6.70
Volume de mélange (m³)	5.60	7.30	8.40
Longueur hors tout avec trémie (m³)	5.23	6.06	6.55
Longueur de caisse (m)	2.67	3.50	4.00
Longueur à l'arrière du démêleur (m)	2.17	3.00	3.50
Largeur intérieur caisse (m)	1.45		
Hauteur de caisse (m)	1.30		
Essieu mobile hydraulique	Oui		
Pneumatiques	10/75 x 15,3	11,5/80 x 15,3	
Poids à vide (kg) + 410 kg si trémie mélangeuse	3 280	3 630	3 920
	REF. 21055	REF. 21070	REF. 21080





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉSILAGE

- Griffes de désilage de forme arrondie
- Tôle d'étanchéité sur dents de griffe escamotable par ressort
- 2 vérins sur les bras pris en chape
- 2 vérins sur la griffe pris en chape
- 2 vérins sur le relevage de l'essieu pris en chape
- Témoin de position de la griffe

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION

- 1 hérisson démêleur entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 15 grandes sections prédisposées pour enrubanné
- Caisson à 2 reteneurs
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg) en partie démontable
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde ou cubique

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION & SÉCURITÉ

- Fond et côtés démontables
- Caisse à fond plat double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières côtés intérieurs lisses
- Bavette anti-poussière

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

CIRCULATION

- Attelage sur le relevage avec barre fournie catégorie 2
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- Matériel aux normes et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine


EQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 30l/mn minimum






PLANS

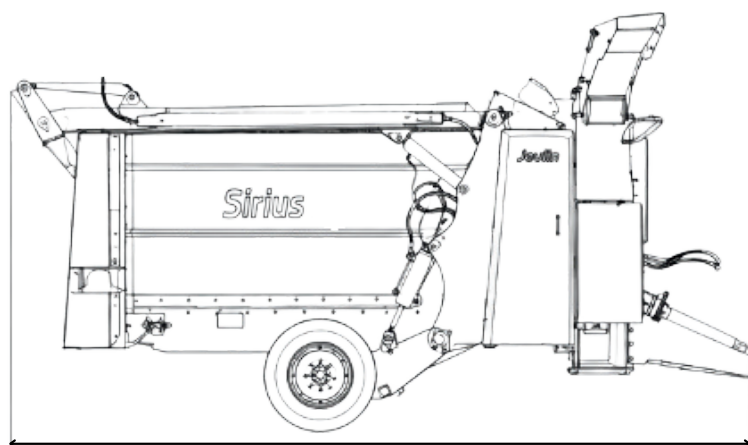

A

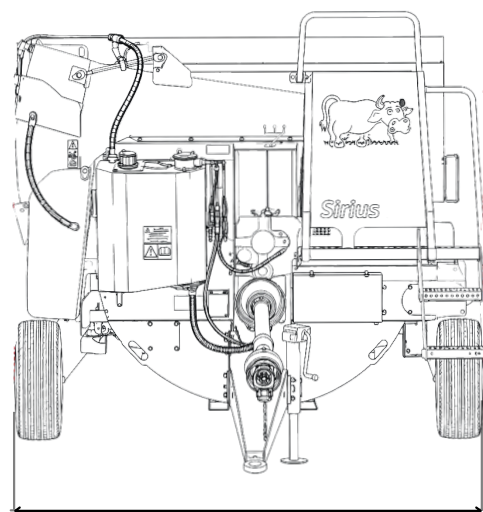

B

DESCRIPTION	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
A - Longueur hors tout (m)	4.74	5.57	6.07
B - Largeur hors tout aux roues (m)	2.30		





Sirius



LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



ÉQUIPEMENT	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Elévateur avec distributeur manuel	●					
Trémie distributrice 150L	●					
Distributeur électrique 4 fonctions avec boîtier mobile en cabine	●					
Distributeur électrique 5 fonctions	●					
Régulateur de débit	●					
Tôle d'étanchéité sur griffe	●					
Filtre à huile sur circuit hydraulique	●					
Eclairage AR articulé conforme au code de la route	●					
Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° sur la goulotte latérale		●				
Vérin hydraulique sur casquette de goulotte		●				



DISTRIBUTION	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Jeu de sections (15)			●			
Jeu de section de turbine (17)		●				
Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et +3 reteneurs)			●			



HYDRAULIQUE	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Filtre à huile Hydraulique		●		●	●	●
Entraînement hydraulique du hérisson démêleur			●			
Entraînement hydraulique du ou des hérisson(s) démêleurs avec peigne régulateur fixe				●	●	●
2ème hérisson démêleur avec moteur hydraulique				●	●	●
1 moteur sur le hérisson +25% de puissance				●	●	●
2 moteurs sur le hérisson +25% de puissance				●	●	●
Groupe hydraulique débit 50l/mn changement de vitesse électrique (pour tracteur avec débit inf. à 30l/mn) entraînement mécanique				●	●	●
Groupe hydraulique entraînement hydraulique				●	●	●



PESAGE	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Pesage DG 500 3pesons, 48 programmes, 18 composants avec Klaxon (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)				●	●	●



ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Démêleur débrayable système J-DRIVE			●	●	●	●
Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique du hérisson			●	●	●	●
2ème hérisson démêleur à entraînement mécanique avec peigne régulateur fixe				●	●	●



PASSERELLE	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Passerelle de désilage avec double commande électrique 4 fonctions (bras, griffe, tapis, essieu)				●	●	●

Notre point fort, équiper la machine selon vos besoins !



GOULOTTES & ÉQUIPEMENTS

	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Mono-goulotte de distribution orientable à 300°			●			
Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° sur la goulotte latérale à droite (l.2,55 m)			●	●	●	●
Goulotte 60° latérale + code 5902 obligatoire			●	●	●	●
Vérin Hydraulique sur casquette de goulotte (latérale ou mono-goulotte)			●	●	●	●
Mono-goulotte de distribution orientable à 300° avec toboggan réglage manuel				●	●	●
Réhausse mono-goulotte +25 cm (obligatoire si mélangeuse)				●	●	●
Filet de mélange				●	●	●
Kit de mélange comprenant filet de mélange, mono-goulotte 300°, réhausse de goulotte, vérin sur casquette de goulotte et 2 hérissos démêleurs - kit non-modifiable				●	●	●
Réglage hydraulique du toboggan de distribution				●	●	●



DISTRIBUTION BOTTE D'ENRUBANNÉ

	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Kit de distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et +3 reteneurs fixes) pour 1 démêleur				●	●	●
Kit de distribution botte d'ensilage enrubanné (+30sections et 1 peigne régulateur) pour 2 démêleurs				●	●	●



DIVERS

	P15-P19	BRÉVA DP	HÉLIOS DP	SIRIUS DP 55	SIRIUS DP 70	SIRIUS DP 80
Tôle d'étanchéité sur griffe		●				
Changement de vitesse à commande électrique sur boîtier de turbine		●	●	●	●	●
Eclairage AR articulé conforme au code de la route		●	●			
Barre d'attelage catégorie 2		●				
Passerelle de désilage avec double commande électrique 4 fonctions (bras, griffe, tapis, essieu) sur machine semi-portée			●			
Flèche longue avec béquille manuelle sans barre d'attelage (attelage sur piton)			●			
Brumisateur - 4 buses - réservoir 80 L			●			
1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection (sur semi-portée seulement)			●			
Kit semi-portée avec cardan			●			
Trémie mélangeuse AV avec flèche fixe capacité 500 L changement de vitesse électrique pailleuse				●	●	●
Pesage pour trémie				●	●	●
Phare de travail				●	●	●
Flèche articulée				●	●	●
Flèche articulée hydraulique				●	●	●
Flèche articulée pour machine équipée d'une trémie				●	●	●
Boule d'azote sur essieu				●	●	●
Roue de secours 10/75 x 15,3			●	●	●	●
Roue de secours 11,5/80 x 15,3				●	●	●
1/2 cardan grand angle avec protection côté tracteur				●	●	●







Jeulin

SIÈGE SOCIAL

3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU - France

☎ +33 (0)2 54 20 06 27

✉ info@jeulinsa.fr

🌐 www.jeulinsa.fr



NOTRE MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES

☎ +33 (0)2 54 20 02 80



+33 (0)2 54 20 02 08

✉ joelmag@jeulinsa.fr

Espace PRO

🌐 pro.jeulinsa.fr

Distribué par

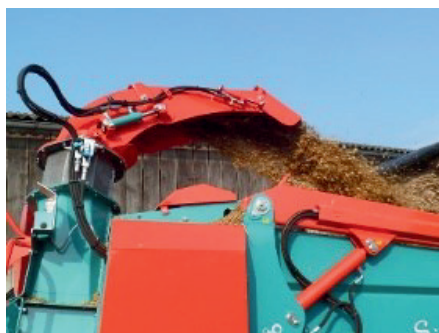

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à tapis - Remorque agricole
Enrubanneuse individuelle
Enrubanneuse en continu



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à peignes - Enrubanneuse
Ramasseuse de pierres - Broyeur
Faucheuse - Faucheuse poste inversé

