

Jeulin



*Concepteur et fabricant français
de matériel d'élevage depuis 1953*



TOUS NOS MODÈLES



CDLA

RF 1

RF 2



REMORQUES À ALIMENTS SECS




LA SOCIÉTÉ

Créée en 1953, notre société familiale Française est aujourd'hui spécialisée dans le matériel d'élevage. Jeulin conçoit, développe, fabrique et commercialise sa gamme en France et à l'international via son réseau de distribution fidélisé depuis de nombreuses années. Grâce aux valeurs d'une société familiale transmises à toute son équipe, Jeulin est reconnue

pour la qualité et la fiabilité de ses machines mais aussi pour son engagement à rester, malgré sa croissance, une entreprise à taille humaine, accessible et dynamique. Une structure simple et des interlocuteurs compétents sont pour la société Jeulin, les bases d'une entreprise saine et sereine.

EN QUELQUES DATES

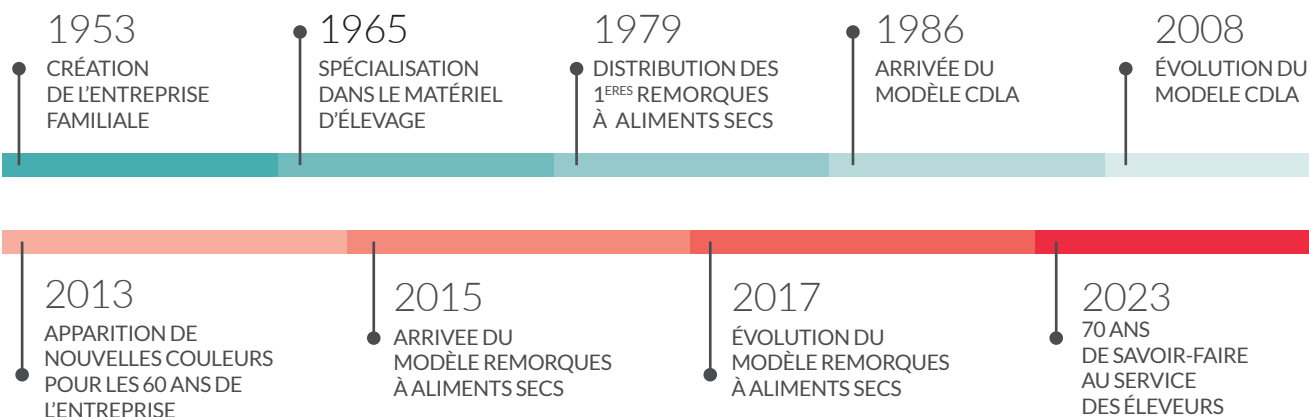

Une idée, un projet, un besoin
Jeulin VOUS ACCOMPAGNE

- ✓ FIABILITÉ
- ✓ QUALITÉ
- ✓ RÉACTIVITÉ





NOTRE SITE DE PRODUCTION

Jeulin, c'est aujourd'hui 2 sites de productions avec des outils modernes et novateurs, permettant un rendement annuel largement suffisant pour satisfaire ses clients sur le territoire national et à l'international.



SOMMAIRE

4	CDLA
6	RF1
8	RF2
10	LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ATELIER DE MONTAGE



CDLA

REMORQUE à aliments secs



Remorque adaptée pour le transport et l'alimentation de nourrisseurs de 4 à 10 m³. La remorque à aliments secs de type CDLA a été conçue pour évoluer dans les petits élevages et à l'intérieur des bâtiments. Elle permet également de déverser dans tous types de systèmes.

À PRÉCISER À LA COMMANDE

Position de la vis de déchargement	AV ou AR
Côté de déchargement	Droite ou gauche



LES DIMENSIONS



VIS DE
DÉCHARGEMENT



VUE AÉRIENNE
DE LA REMORQUE

DESCRIPTION	CDLA 4	CDLA 6	CDLA 8	CDLA 10
Volume de caisse (m ³)	4	6	8	10
Longueur de caisse (m)	2.50	2.50	3	3.50
Largeur de caisse (m)	1.80	2	2	2
Hauteur de caisse (m)	1.60	1.70	1.80	1.90
Pneumatiques	385/65 R 22.5			
Essieu	1x80x80			
Poids à vide (kg)	1400	1600	1800	2000
Remorque à farine	REF 4157	REF 4414	REF 9398	REF 8802



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DISTRIBUTION

- Vis de déchargement Ø 200 mm inclinable par vérin hydraulique (1DE) à gauche ou à droite, à l'avant ou à l'arrière de la remorque
- Vis horizontale Ø 130 mm
- Élévation par la vis à 1.70 m du sol

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection 540 trs/mn et bol de sécurité côté machine



ÉQUIPEMENTS TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE pour l'inclinaison de la vis supérieure
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL



PLANS

Pour une grande polyvalence et une utilisation par tous les temps, JEULIN vous propose l'ajout d'une bâche permettant de protéger vos farines et céréales de l'humidité.

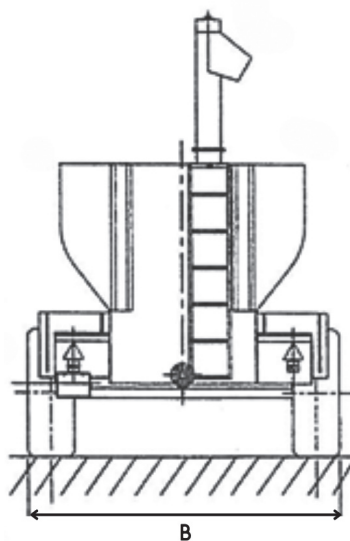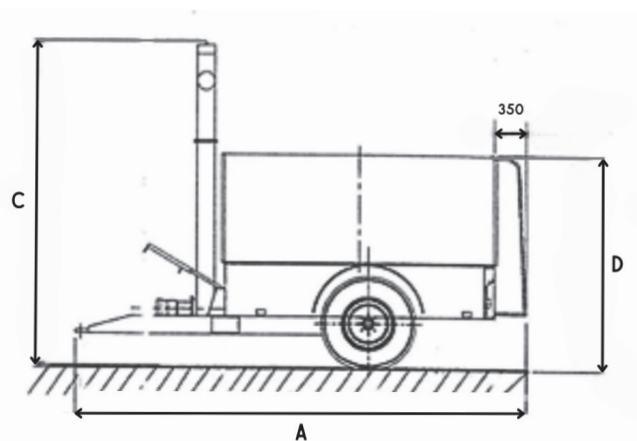

	CDLA 4	CDLA 6	CDLA 8	CDLA 10
A - Longueur hors tout (m)	4.43	4.53	5.03	5.53
B - Largeur hors tout (m)	2.33	2.55	2.55	2.55
C - Hauteur hors tout (m)	3.35	3.75	3.48	3.50
D - Hauteur sans vis (m)	2.20	2.5	2.30	2.55

RF 1

REMORQUE à aliments secs



Complémentaire à la fabrique d'aliments, les remorques à farine permettent de transporter vos aliments d'un point à un autre aisément. Cette machine permet un traitement parfait de la matière, une vidange de cuve totale et un nettoyage possible et facilité en cas de besoin.

TRAPPE DE REMPLISSAGE

Remorque parfaitement adaptée pour le transport et l'alimentation de boisseaux de stockage en céréales, maïs, farine, etc.



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	RF 8	RF 12	RF 14	RF 16
Volume de caisse (m³)	8.50	12	14	16
Longueur de caisse (m)	3	3.50	4	4.50
Largeur de caisse (m)	2	2.20	2.20	2.20
Hauteur de caisse (m)	2.05	2.20	2.20	2.20
Dimensions trappe de chargement (m)	2.30x0.65	3x0.65	3x0.65	3x0.65
Pneumatiques	385 / 65 R 22.5			
Essieu	1x80x80			1x90x90
Poids à vide (kg)	2080	2230	2430	2630
Remorque à farine	REF 7813	REF 8865	REF 4418	REF 7870



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DISTRIBUTION

- Vis élévatrice Ø 200 mm à grand rendement jusqu'à 60 m³/h
- Vis horizontale Ø 180 mm et cône réglable de protection
- Élévation de la vis jusqu'à 8 m du sol actionnée par 1 vérin (1 SE)
- Orientation manuelle de la vis à 360°
- Entraînement de la vis par prise de force 540 trs/mn
- Trappe de remplissage et grille de protection sur le dessus à ouverture manuelle

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Échelle d'accès
- Garde-corps en partie supérieure
- Frein de parking et frein double ligne hydraulique
- Éclairage conforme au code de la route
- Béquille manuelle

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection 540 trs/mn et bol de sécurité côté machine



ÉQUIPEMENTS TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE pour l'élévation de la vis supérieure
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL



PLANS

La vis à entraînement hydraulique permet une grande maniabilité et le déchargement des produits sur plusieurs points de stockage.
150 mm supplémentaires seront à prévoir en hauteur pour cet équipement complémentaire.

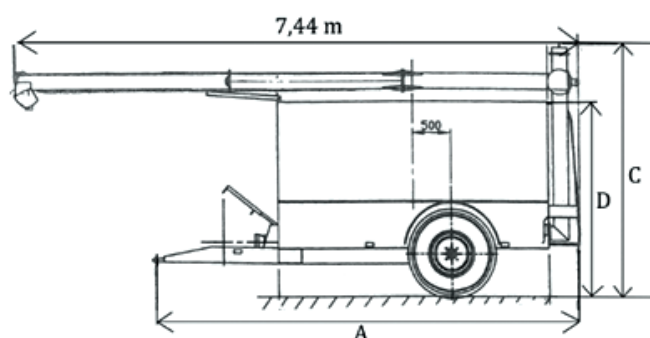

	RF 8	RF 12	RF 14	RF 16
A - Longueur hors tout (m)	4.98	5.54	6.04	6.54
B - Largeur hors tout (m)	2.40	2.40	2.40	2.40
C - Hauteur hors tout (m)	3.415	3.415	3.415	3.415
D - Hauteur sans vis (m)	2.90	2.90	2.90	2.90

RF 2

REMORQUE à aliments secs - Grandes capacités



De grande capacité, la remorque peut disposer de plusieurs compartiments. La vis, actionnée par un vérin, peut être élevée jusqu'à 8 m du sol. L'entraînement et l'orientation de celle-ci à 360° sont hydrauliques. La bâche à enrouleur permet une ouverture totale pour la dépose de matières.



Remorque parfaitement adaptée pour le transport et l'alimentation de boisseaux de stockage en céréales, maïs, farine, etc.



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	RF 20	RF 24	RF 28
Volume de caisse (m³)	20	24	28
Longueur de caisse (m)	5.50	6.50	7.50
Largeur de caisse (m)	2.40	2.40	2.40
Hauteur de caisse (m)	2.25	2.25	2.25
Dimensions trappe de chargement (m)	5 x 1.80	6 x 1.80	7 x 1.80
Pneumatiques	425/65 R 22.5		
Essieu	BOGGIE FIXE		
Poids à vide (kg)	5 540	5 900	6 280
Remorque à farine	REF 20220	REF 20224	REF 20228



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DISTRIBUTION

- Vis horizontale Ø 180 mm et tôle de protection
- Vis élévatrice Ø 200 mm à grand rendement jusqu'à 60 m³/h
- Élévation de la vis jusqu'à 8 m du sol actionnée par 1 vérin (1 SE) à entraînement hydraulique (1 SE retour libre)
- Cônes hydrauliques avec 2 compartiments (2 DE)
- Orientation hydraulique de la vis à 360° (1 DE)
- Entraînement de la vis par prise de force 540 trs/mn

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Échelle d'accès
- Frein de parking et frein pneumatique
- Éclairage conforme au code de la route
- Béquille hydraulique
- Ouverture totale avec bâche à enrouleur pour fermeture partie supérieure
- Flèche à suspension hydraulique

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection 540 trs/mn et bol de sécurité côté machine


ÉQUIPEMENTS TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE pour l'élévation de la vis supérieure
- 1 distributeur hydraulique SE retour direct au réservoir pour l'entraînement de la vis supérieure
- 1 distributeur hydraulique DE pour l'orientation de la vis supérieure
- 2 distributeurs hydrauliques DE pour l'ouverture des cônes
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL



PLANS

L'ajout d'un système de pesage est possible sur l'ensemble de nos remorques à farine et se compose, pour la RF2, de 5 pesons dont 4 sur le boggie et 1 sur la flèche permettant une grande précision.

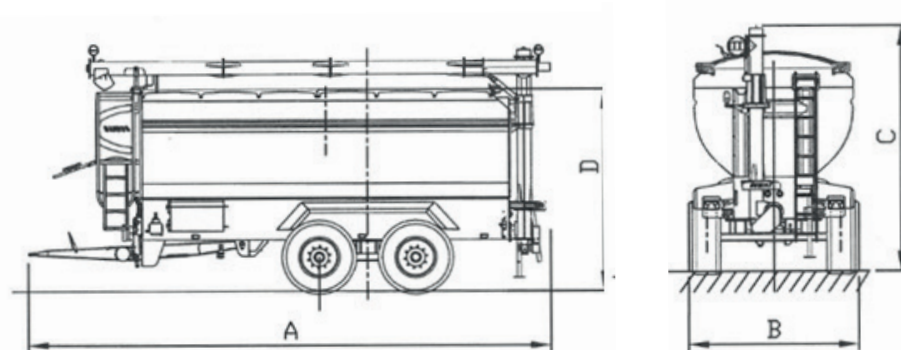

	RF 20	RF 24	RF 28
A - Longueur hors tout (m)	7.69	8.66	9.69
B - Largeur hors tout (m)	2.55	2.55	2.55
C - Hauteur hors tout (m)	3.82	3.70	3.82
D - Hauteur sans vis (m)	3.21	3.21	3.21

LES ÉQUIPEMENTS complémentaires



DISTRIBUTION

	CDLA	RF 1	RF 2
Distributeur électrique CETOP 2 fonctions		•	•
Distributeur électrique CETOP 5 fonctions (pour entraînement hydraulique de la vis supérieure, toutes les fonctions électriques sont comprises)		•	•
Entraînement hydraulique de la vis supérieure (1 SE avec retour pour déchargement vis horizontale débit 30 L/mn minimum)		•	
Fonction supplémentaire pour distributeur électrique CETOP		•	•
Manchette toile Longueur 2 m sortie de vis		•	•
Orientation hydraulique de la vis supérieure (1 DE)		•	
Repliage hydraulique de la vis supérieure (dans la longueur)		•	
Supplément pour vis 1 m		•	
Supplément pour vis 1 m (repère C + 1 m)	•		
Supplément pour vis 1.50 m		•	
Supplément pour vis 2 m		•	•



HYDRAULIQUE

	CDLA	RF 1	RF 2
2 ^{ème} compartiment ouverture manuelle		•	
2 ^{ème} compartiment ouverture hydraulique		•	
3 compartiments (30 %, 50 %, 20 %) à ouverture hydraulique (3 DE)			•
3 compartiments (1/3, 1/3, 1/3) à ouverture hydraulique (3 DE)			•
Boggie fixe		•	
Boggie suiveur à blocage hydraulique (1 SE)		•	•
Centrale hydraulique double pompe avec entraînement de vis inférieure			•
Filtre à huile hydraulique			•
Filtre à huile sur circuit	•	•	
Volet hydraulique compartiment unique		•	•
Volet hydraulique 2 compartiments		•	



PESAGE

	CDLA	RF 1	RF 2
Pesage 3 pesons (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)	•	•	
Pesage 5 pesons (4 sur le boggie et 1 sur la flèche)			•



TRANSMISSION

	CDLA	RF 1	RF 2
1/2 cardan grand angle n°4 avec protection côté tracteur (à la commande) Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé	•	•	•



PNEUMATIQUES

	CDLA	RF 1	RF 2
Roues 560/60 x 22.5 BKT		•	



CONCEPTION - SÉCURITÉ

	CDLA	RF 1	RF 2
Passerelle à l'avant		•	



DIVERS

	CDLA	RF 1	RF 2
Bâche avec enrouleur (ouverture intégrale de la cuve)	•	•	
Bâche simple avec élastique (repère A + 1 m)	•		
Flèche à ressort		•	
Garde-boue			•
Trémie AR avec vis orientation manuelle goulotte longue	•		





Jeulin

SIÈGE SOCIAL

3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU - France

☎ +33 (0)2 54 20 06 27

✉ info@jeulinsa.fr

🌐 www.jeulinsa.fr

NOTRE MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES

☎ +33 (0)2 54 20 02 80


+33 (0)2 54 20 02 08

✉ joelmag@jeulinsa.fr

Espace PRO

🌐 pro.jeulinsa.fr

Distribué par



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à tapis - Remorque agricole
Enrubanneuse individuelle
Enrubanneuse en ligne



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à peignes - Enrubanneuse
Ramasseuse de pierres - Broyeur
Faucheuse - Faucheuse poste inversé

