




Jeulin



*Concepteur et fabricant français
de matériel d'élevage depuis 1953*

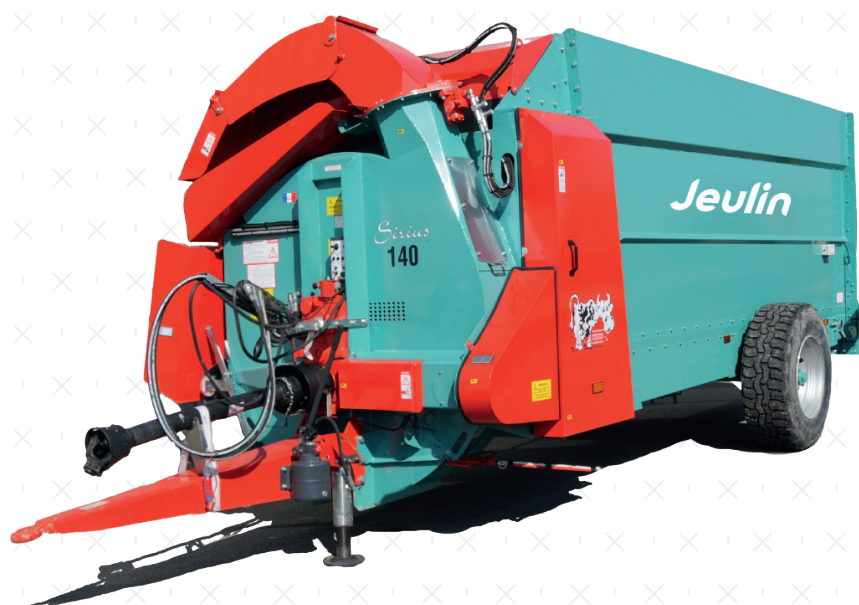

TOUS NOS MODÈLES



BRÉVA PA

ÉOLE

HÉLIOS PA

HÉLICUT

SIRIUS PA

OURAGAN




LA SOCIÉTÉ

Créée en 1953, notre société familiale Française est aujourd'hui spécialisée dans le matériel d'élevage. Jeulin conçoit, développe, fabrique et commercialise sa gamme en France et à l'international via son réseau de distribution fidélisé depuis de nombreuses années. Grâce aux valeurs d'une société familiale transmises à toute son équipe, Jeulin est reconnue

pour la qualité et la fiabilité de ses machines mais aussi pour son engagement à rester, malgré sa croissance, une entreprise à taille humaine, accessible et dynamique. Une structure simple et des interlocuteurs compétents sont pour la société Jeulin, les bases d'une entreprise saine et sereine.

EN QUELQUES DATES

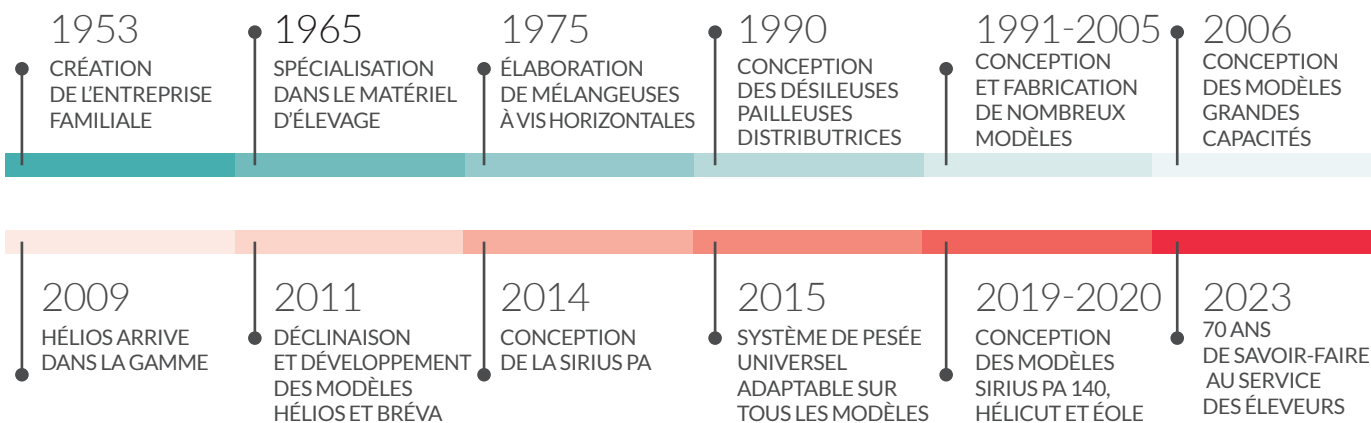

Une idée, un projet, un besoin
Jeulin VOUS ACCOMPAGNE

- ✓ FIABILITÉ
- ✓ QUALITÉ
- ✓ RÉACTIVITÉ





NOTRE SITE DE PRODUCTION

Jeulin, c'est aujourd'hui 2 sites de productions avec des outils modernes et novateurs, permettant un rendement annuel largement suffisant pour satisfaire ses clients sur le territoire national et à l'international.



SOMMAIRE

4	NOTRE SAVOIR-FAIRE
6	BRÉVA PA
8	ÉOLE
10	HÉLIOS PA
12	HÉLICUT
14	SIRIUS PA 55 · 70 · 80
16	SIRIUS 90
18	SIRIUS 140
20	OURAGAN 180 PM · PH
22	LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
24	LES OPTIONS

ATELIER DE MONTAGE



NOTRE SAVOIR-FAIRE

LA GAMME DE PAILLEUSES DISTRIBUTRICES JEULIN, ROBUSTE PAR SA CONCEPTION, EST RECONNUE POUR SA POLYVALENCE ET SON EFFICACITÉ.

Tous les modèles bénéficient de la même technologie pour la partie démêlage et distribution.

La pailleuse Jeulin réalise un paillage performant grâce à sa turbine, elle démêle et distribue tous les produits suivant les équipements complémentaires choisis (tous types d'ensilages, fourrage brins longs, foin, herbe et autres produits enrubbannés).

SUR TOUS LES MODÈLES

CHARGEMENT

Le chargement est effectué par une porte arrondie pour tous les types de bottes. Les 2 vérins sont pris en chape afin d'être protégés.

Sur les modèles inférieurs à 7m³, l'essieu hydraulique est actionné par 2 vérins également pris en chape offrant un chargement optimal de la machine.



COMMANDES

Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine.

En option, la double commande électrique arrière gauche peut commander le tapis et la porte sans avoir à retourner dans la cabine du tracteur.



BOÎTIER

Boîtier 2 vitesses à commandes manuelles (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn).



PESAGE

Boîtier sur potence réglable, hauteur des chiffres 40 mm, DG500 48 programmes, 18 composants avec klaxon.



SUR OURAGAN

DÉMÊLEUR

Démêlage facile, distribution et paillage rapide. 3 démêleurs à entraînement mécanique.

Pas de reste de matière.

Tapis sur toute la largeur de la caisse.




SUR SIRIUS & HÉLIOS

ENTRAÎNEMENT

Entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique.


Facilité + souplesse de fonctionnement



TAPIS

Tapis chaînes marine avec barrettes en tubes démontables.

Brevet déposé



SÉCURITÉ

Accessibilité et sécurité.
Tension du tapis à l'extérieur et trappe de nettoyage.




J-DRIVE

Le J-Drive est un système d'embrayage par courroie débrayable.

Il permet de dissocier la rotation du démêleur de celle de la turbine.

Disponible sur les modèles HÉLIOS à SIRIUS, en version démêleur mécanique.



En option



CHARGEMENT

Facilité de chargement des bottes rondes ou cubiques.
Vérins protégés lors du chargement.
Porte de chargement actionnée par 2 vérins en poussée.



DÉMÊLEUR

Démêleur prédisposé à recevoir le kit distribution brins longs.
Hérission démêleur à entraînement mécanique.



SUR BRÉVA PA

DÉMÊLEUR

Amélioration du démêlage des bottes difficiles.
Turbine de démêlage avec cône démontable.



TAPIS

Pas de reste de matière dans la caisse. Tapis sur toute la largeur de la caisse.



BRÉVA PA

PAILLEUSE distributrice portée



La Pailleuse portée BRÉVA est une machine simple, efficace et robuste proposant un démêlage par turbine. La turbine est munie de doigts démêleurs et est équipée d'un cône démontable permettant d'attaquer et de démêler le produit avant éjection.



TURBINE DE DÉMÊLAGE
AVEC OPTION JEU DE SECTIONS



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	BRÉVA PA
Volume de caisse (m ³)	2.10
Dimensions de caisse (m)	1.30 x 1.45 x 1.14
Hauteur de distribution (m)	1.10
Poids à vide (kg)	1080
Pailleuse Distributrice Portée	REF 8003



TAPIS CHÂÎNE
ET BARRETTES



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- Démêlage par turbine et cône
- Enveloppe de turbine en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg)
- Déflecteur supérieur de protection à commande hydraulique devant la turbine
- Boîtier 1 vitesse
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Paillage de 0 à 18 m avec botte ronde Ø 1.60 m maxi

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 10, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto-réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond de caisse démontable
- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage
- Carters de protection boulonnés

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

CIRCULATION

- Attelage sur le relevage
- Barre d'attelage fournie catégorie 3
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 distributeur hydraulique 1 SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25 L/mn minimum
- Attelage catégorie 3




PLANS

Pour une grande efficacité de démêlage, des sections peuvent être ajoutées à la turbine (équipements complémentaires).

	BRÉVA PA
A - Longueur hors tout (m)	2.55
B - Largeur hors tout (m)	2.3
C - Hauteur hors tout (m)*	1.96

*si goulotte 300° + 0.45 m

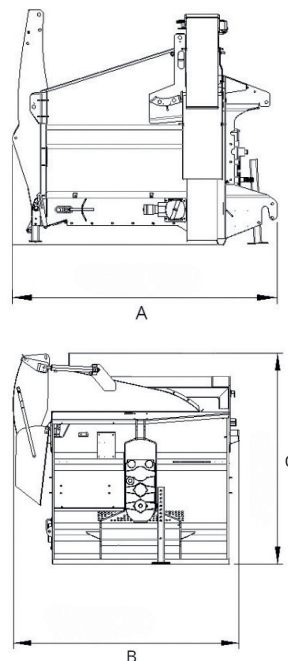

Retrouvez la liste des équipements complémentaires p.22 et les options p.24

ÉOLE

PAILLEUSE distributrice portée / semi-portée



Disponible en version portée ou semi-portée, la pailleuse ÉOLE est également adaptable sur chariot télescopique. Equipée d'un démêleur hydraulique, elle accepte les balles rondes d'un diamètre maximal de 2 m et les bottes cubiques d'une longueur maximale de 2.70 m.

DÉMÊLEUR
TAPIS CHÂÎNES ET BARRETTES



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	ÉOLE	ÉOLE	ÉOLE
Version	Portée	Semi-portée	Adaptable sur chariot télescopique
Volume de caisse (m ³)	3	3	3
Dimensions de caisse (m)	1.73 x 1.45 x 1.40	1.73 x 1.45 x 1.40	1.73 x 1.45 x 1.40
Hauteur de distribution (m)	3.10	1.40	-
Poids à vide (kg)	1 470	1 790	1 470
Pneumatiques	-	10/75 x 15.3	-
Pailleuse Distributrice	REF 1100002	REF 1100005	REF 1100010





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 10, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto-réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Double fond d'étanchéité
- Carters de protection boulonnés
- Bavette anti-poussière

PAILLAGE

- 1 hérisson démêleur entraînement hydraulique
- Caisson à 2 reteneurs
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine (largeur 320 mm) en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier mono-vitesse (paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée

- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde Ø 2 m et cubique L 2.70 m

CIRCULATION VERSION PORTÉE OU ADAPTABLE SUR CHARIOT TÉLESCOPIQUE

- Barre d'attelage fournie catégorie 3

CIRCULATION VERSION SEMI-PORTÉE

- Flèche d'attelage avec barre catégorie 2
- Essieu mobile hydraulique actionné par 2 vérins
- Eclairage AR articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour régulation de tapis
- 3 distributeurs hydrauliques DE
- Débit 25 l / mn minimum
- Attelage catégorie 3




PLANS

Pour une grande efficacité de démêlage, des sections peuvent être ajoutées sur le hérisson (équipement complémentaire).

	ÉOLE PORTÉE	ÉOLE SEMI-PORTÉE	ÉOLE ADAPTABLE SUR CHARIOT TÉLESCOPIQUE
A - Longueur hors tout (m)	2.90	3.70	2.90
B - Largeur hors tout (m)	2.30	2.3	2.30
C - Hauteur hors tout (m)*	2.05	2.4	2.05

*si goulotte 300° + 0.35 m

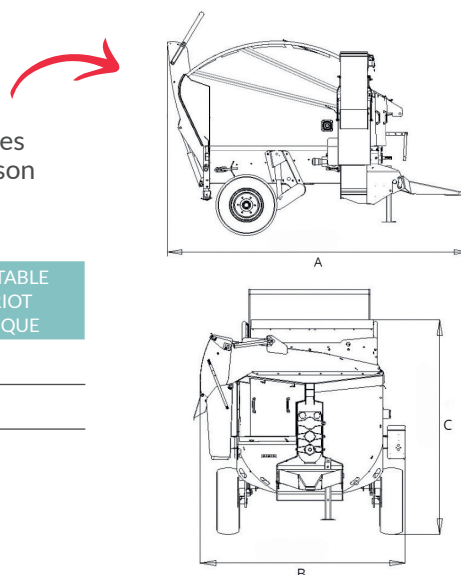

Retrouvez la liste des équipements complémentaires p.22 et les options p.24

HÉLIOS PA

PAILLEUSE distributrice portée / semi-portée



Disponible en version portée ou semi-portée, la pailleuse HÉLIOS est également adaptable sur chariot télescopique. Reconnue pour sa simplicité, son efficacité et sa polyvalence, elle distribue tous types de produits suivant les équipements complémentaires choisis. Elle accepte les balles rondes d'un diamètre maximal de 2 m et les bottes cubiques d'une longueur maximale de 2.70 m.



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	HÉLIOS PA	HÉLIOS PA	HÉLIOS PA
Version	Portée	Semi-portée	Adaptable sur chariot à bras télescopique
Volume de caisse (m ³)	3	3	3
Dimensions de caisse (m)	1.73 x 1.45 x 1.40	1.73 x 1.45 x 1.40	1.73 x 1.45 x 1.40
Hauteur de distribution (m)	1.40	1.40	-
Pneumatiques	-	10/75 x 15.3	-
Poids à vide (kg)	1 700	2 040	1 800
Pailleuse Distributrice	REF 5367	REF 5368	REF 9606



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- 1 hérisson démêleur entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 15 grandes sections prédisposées pour produits enrubannés
- Caisson à 2 reteneurs
- Turbine Ø 1650 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine (largeur 320 mm) en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde Ø 2 m et cubique L 2.70 m

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 10 (haute résistance), barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto-réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond et côtés de caisse démontables
- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Bavette anti-poussière

COMMANDES

- Distributeur à commande électrique de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

CIRCULATION VERSION PORTÉE

- Barre d'attelage catégorie 3

CIRCULATION SEMI-PORTÉE

- Flèche d'attelage avec barre catégorie 2
- Essieu mobile hydraulique actionné par 2 vérins
- Éclairage AR articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous

- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR


- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25 L/mn minimum
- Attelage catégorie 3



PLANS

	HÉLIOS PA PORTÉE	HÉLIOS PA SEMI-PORTÉE	HÉLIOS PA ADAPTABLE SUR CHARIOT TÉLESCOPIQUE
A - Longueur hors tout (m)	3	3.67	3
B - Largeur hors tout (m)	2.3	2.4	2.3
C - Hauteur hors tout (m)*	2.15	2.47	2.15


*si goulotte 300° + 0.3 m

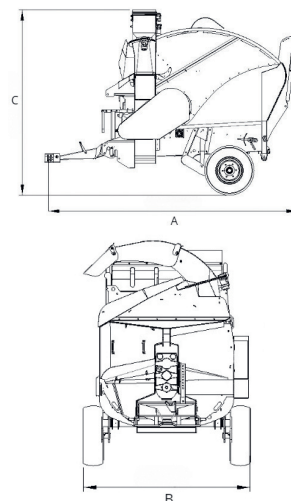

Retrouvez la liste des équipements complémentaires p.22 et les options p.24

HÉLICUT

PAILLEUSE brins courts portée / semi-portée

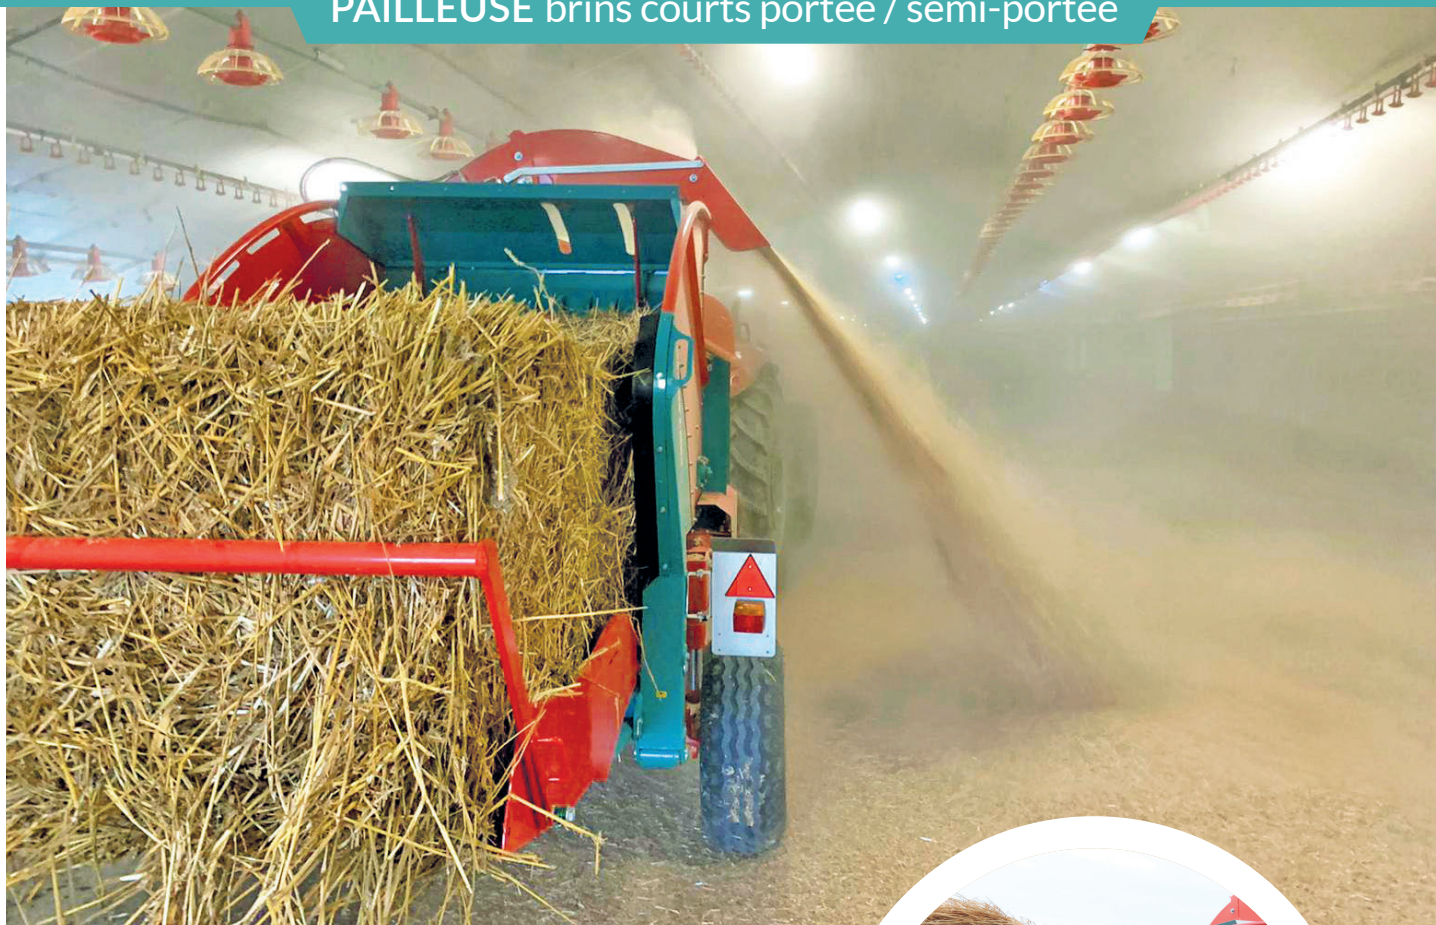

La pailleuse HÉLICUT est disponible en version portée ou semi-portée. Si sa conception est inspirée du modèle HÉLIOS, elle s'adapte, quant à elle, essentiellement aux élevages utilisant des brins courts. Equipée d'un nombre important de sections sur son démêleur et d'une grille de calibrage ajustable, elle est capable de produire des brins de 4 à 8 cm.



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	HÉLICUT	HÉLICUT
Version	Portée	Semi-portée
Volume de caisse (m ³)	3	3
Dimensions de caisse (m)	1.73 x 1.45 x 1.40	1.73 x 1.45 x 1.40
Hauteur de distribution (m)	1.40	1.40
Pneumatiques	-	10/75 x 15.3
Poids à vide (kg)	1 700	2 040
Pailleuse Distributrice	REF 20260	REF 20270





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- 1 hérisson démêleur Ø 380 mm à entraînement mécanique par courroie multi-brins munie de 120 sections
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine (largeur 320 mm) en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage côté droit avec botte ronde Ø 2 m et cubique L 2.70 m
- 1 grille de calibrage (brins de 4 à 8 cm selon réglage) doigts retenus sur la grille de calibrage

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 10 (haute résistance) barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond et côtés de caisse démontables
- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Bavette anti-poussière

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

CIRCULATION VERSION PORTÉE

- Barre d'attelage catégorie 3

CIRCULATION SEMI-PORTÉE

- Flèche d'attelage avec barre catégorie 2
- Essieu mobile hydraulique actionné par 2 vérins
- Éclairage AR articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR


- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25 L/mn minimum



PLANS

	HÉLICUT PORTÉE	HÉLICUT SEMI-PORTÉE
A - Longueur hors tout (m)	3	3.8
B - Largeur hors tout (m)	2.3	2.3
C - Hauteur hors tout (m)*	2.15	2.5

*si goulotte 300° + 0.3 m

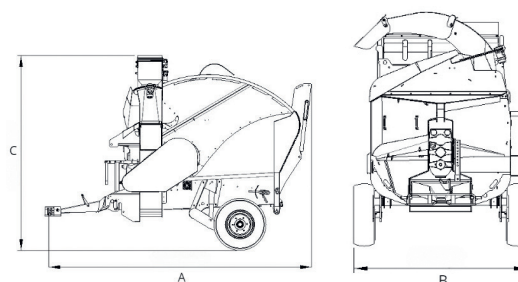

SIRIUS PA 55 · 70 · 80

PAILLEUSE distributrice



La SIRIUS est une pailleuse distributrice semi-portée, simple, robuste, polyvalente et efficace d'une capacité de 5.5 m³ à 8 m³. Elle démêle et distribue tous types de produits suivant les équipements complémentaires choisis (tous types d'ensilages, fourrage en brins longs, foin, herbe et autres produits enrubannés).



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80
Volume de caisse (m ³)	5.50	7	8
Longueur de caisse derrière le démêleur (m)	1.73	2.57	3.07
Largeur hors tout aux roues (m)	2.30	2.30	2.33
Essieu mobile hydraulique	Oui	Oui	Oui
Pneumatiques	10/75 x 15.3	11.5/80 x 15.3	11.5/80 x 15.3
Poids à vide (kg) + 410 kg si trémie mélangeuse	2 580	2 930	3 220
Dimensions de caisse (m)	2.21 x 1.45 x 1.30	3.04 x 1.45 x 1.30	3.54 x 1.45 x 1.30
Pailleuse Distributrice	REF 21155	REF 21170	REF 21180



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape
- 2 vérins sur le relevage de l'essieu pris en chape

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- 1 hérisson démêleur à entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 15 grandes sections prédisposées pour produits enrubannés
- Caisson à 2 reteneurs
- Turbine Ø 1650 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine (largeur 320 mm) en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde ou cubique

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond et côté démontables
- Caisse à fond plat
- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Côtés intérieurs lisses
- Bavette anti-projection

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine
- Double commande électrique AR gauche 3 fonctions (tapis - essieu - porte)

CIRCULATION

- Attelage sur le relevage avec barre fournie catégorie 2
- Éclairage AR articulé conforme au code de la route
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR


- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25 L/mn minimum



PLANS

	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80
A - Longueur hors tout (m)	4.23	5.06	5.56
B - Largeur hors tout (m)	2.3	2.4	2.5
C - Hauteur hors tout (m)*	2.15	2.15	2.26

*si goulotte 300° + 0.4 m

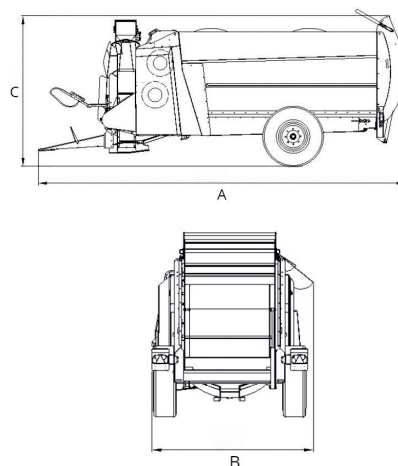

Retrouvez la liste des équipements complémentaires p.22 et les options p.24

SIRIUS 90

PAILLEUSE distributrice



La pailleuse-distributrice semi-portée SIRIUS 90 possède une capacité de 9.70 m³. Robuste, polyvalente et efficace, elle démêle et distribue tous types de produits, en bottes rondes ou cubiques, suivant les équipements complémentaires choisis : tous types d'ensilages, fourrages en brins longs, foin, herbe et autres produits enrubannés.



VÉRIN HYDRAULIQUE
SUR CASQUETTE
DE GOULOTTE



CHANGEMENT DE VITESSE
ÉLECTRIQUE SUR BOÎTIER
DE TURBINE



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	SIRIUS 90
Volume de caisse (m ³)	9
Longueur de caisse derrière le démêleur (m)	3.92
Largeur hors tout aux roues (m)	2.30
Pneumatiques	385/65 R 22.5
Poids à vide (kg) + 410 kg si trémie mélangeuse	3 730
Dimensions de caisse (m)	4.37 x 1.45 x 1.53
Pailleuse Distributrice	REF 21190





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- 2 hérissons démêleurs entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 2x15 grandes sections prédisposées pour enrubanné
- Peigne régulateur
- Turbine Ø 1650 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg) en partie démontable
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn avec roue libre incorporée
- Goulotte latérale de distribution paillage actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde ou cubique

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto-réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond et côtés démontables
- Caisse à fond plat

- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Côtés intérieurs lisses
- Bavette anti-poussière

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine
- Double commande électrique AR gauche 2 fonctions (tapis - porte)

CIRCULATION

- 1 flèche d'attelage sur le relevage avec barre fournie catégorie 2
- 1 essieu 70 x 70, 2 roues 385/65 R 22.5
- Éclairage AR articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR



- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 30 L/mn minimum



PLANS

	SIRIUS PA 90
A - Longueur hors tout (m)	6.5
B - Largeur hors tout (m)	2.5
C - Hauteur hors tout (m)*	2.5

*si goulotte 300° + 0.2 m

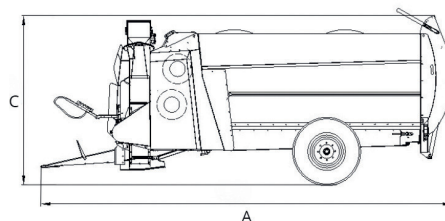

SIRIUS 140

PAILLEUSE distributrice



Bénéficiant d'une turbine de 1700 mm, la pailleuse-distributrice SIRIUS 140 démêle et distribue jusqu'à 22 m tous types de produits : ensilage d'herbe, fourrage en brins longs, foin, herbe et autres produits enrubannés (suivant les équipements complémentaires choisis). D'une capacité de 14 m³, elle accepte des bottes rondes ou cubiques. Sa cuve, évasée vers le haut, est conçue pour faciliter le chargement par le dessus.



2 HÉRISSONS DÉMÊLEURS



CAISSE ÉVASÉE FACILITANT LE CHARGEMENT PAR LE DESSUS



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	SIRIUS 140
Volume de caisse (m ³)	14
Longueur de caisse derrière le démêleur (m)	5.20
Largeur hors tout aux roues (m)	2.30
Pneumatiques	385/65 R 22.5
Poids à vide (kg) + 410 kg si trémie mélangeuse	3 980
Dimensions de caisse (m)	5.60 x 1.45 x 1.81
Pailleuse Distributrice	REF 21140





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT

- Porte AR hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- 2 hérissons démêleurs entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 2 x 15 grandes sections prédisposées pour produits enrubbannés
- Peigne régulateur
- Turbine Ø 1700 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine (largeur 320 mm) en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg) en partie démontable
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn avec roue libre incorporée
- Mono-goulotte de distribution paillage actionnée par 1 vérin avec toboggan à réglage manuel
- Paillage de 0 à 22 m côté droit avec botte ronde ou cubique

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond et côtés démontables
- Caisse à fond plat
- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage

- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Côtés intérieurs lisses
- Bavette anti-poussière

COMMANDES

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine
- Double commande électrique AR gauche 2 fonctions (tapis - porte)

CIRCULATION

- Attelage piton
- 1 essieu 80 x 80, 2 roues 385/65 R 22.5
- Éclairage AR articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine


ÉQUIPEMENTS TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 30 L/mn minimum



PLANS

	SIRIUS 140
A - Longueur hors tout (m)	7.8
B - Largeur hors tout (m)	2.5
C - Hauteur hors tout (m)	2.98

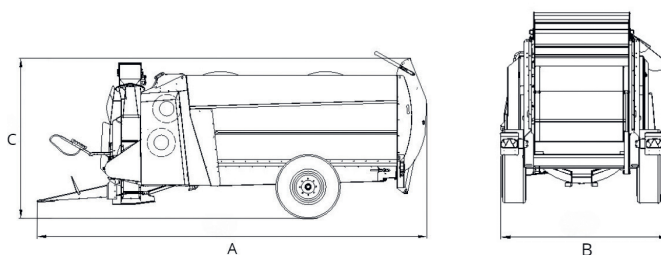

OURAGAN 180 PM • PH

PAILLEUSE distributrice



La pailleuse-distributrice OURAGAN 180 possède un grand volume de caisse de 18 m³. Equipée de 3 hérissons démêleurs, elle démêle et distribue tous types de produits en bottes rondes ou cubiques : ensilage d'herbe, fourrage en brins longs, foin, herbe et autres produits enrubannés.



3 HÉRISSONS DÉMÊLEURS



LES DIMENSIONS

DISTRIBUTION	OURAGAN 180 PM	OURAGAN 180 PH
	PORTE MANUELLE	PORTE HYDRAULIQUE
Volume de caisse (m ³)	18	18
Longueur de caisse derrière le démêleur (m)	5.50	5.50
Hauteur de distribution (m)	1.40	1.40
Pneumatiques	385/65 R 22.5	385/65 R 22.5
Poids à vide (kg) + 410 kg si trémie mélangeuse	5170	5170
Dimensions de caisse (m)	5.9 x 1.7 x 1.86	5.9 x 1.7 x 1.86
Pailleuse distributrice	REF 20008	REF 8614



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHARGEMENT VERSION PORTE MANUELLE

- Porte AR à ouverture manuelle

CHARGEMENT VERSION PORTE HYDRAULIQUE

- Porte AR hydraulique à 2 vérins (1 DE) avec distributeur électrique 3 fonctions (tapis – goulotte – porte)
- Double commande AR électrique 2 fonctions (tapis – porte)

DÉMÊLAGE - DISTRIBUTION - PAILLAGE

- 3 hérissons démêleurs avec sections à entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique
- Peigne régulateur fixe
- Entraînement des 2 hérissons supérieurs par chaînes double
- Turbine Ø 1650 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine (largeur 320 mm) en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution - paillage latérale droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde ou cubique

FOND MOUVANT

- Tapis chaîne Marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées
- Entraînement du tapis par moto-réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Fond et côtés démontables
- Double fond d'étanchéité avec trappe AR de nettoyage
- Carters de protection boulonnés

CIRCULATION

- Attelage sur piton
- Frein de parking et frein double ligne hydraulique
- Éclairage AR articulé conforme au code de la route
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- 1 essieu fixe 100 x 100, 2 roues 385/65 R 22.5
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

TRANSMISSION

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR



- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12 v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12 v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir (régulateur de vitesse)
- 2 distributeurs hydrauliques DE (goulotte - tapis)
- Débit 25 L/mn minimum
- 1 piton d'attelage



PLANS

	OURAGAN 180
A - Longueur hors tout (m)	9.10
B - Largeur hors tout (m)	2.50
C - Hauteur hors tout (m)*	2.88

*si goulotte 300° + 0.4 m

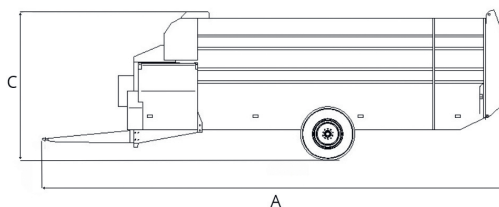

LES ÉQUIPEMENTS complémentaires



GOULOTTES ET ÉQUIPEMENTS

	BRÉVA PA	ÉOLE	HÉLIOS PA	HÉLICUT	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80	SIRIUS 90	SIRIUS 140	OURAGAN 180
Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Goulotte de paillage orientable à 300° Paillage à 15 m maxi (supprime la goulotte latérale à droite)	•									
Goulotte de paillage sur le dessus orientable à 300° pour pailleuse										•
Kit hydraulique orientable à 300 ° avec toboggan réglage manuel									•	
Mono-goulotte orientable 300°		•	•	•						
Mono-goulotte orientable à 300° avec toboggan réglage manuel					•	•	•	•		
Rehausse mono-goulotte + 25 cm (obligatoire si mélangeuse)					•	•	•	•	•	
Réglage hydraulique du toboggan de distribution					•	•	•	•	•	
Repliage hydraulique de la goulotte de mélange à gauche (pour ne pas dépasser la hauteur de la machine)										•
Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Goulotte 60° latérale		•	•	•	•	•	•	•	•	•



ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE

	BRÉVA PA	ÉOLE	HÉLIOS PA	HÉLICUT	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80	SIRIUS 90	SIRIUS 140	OURAGAN 180
2 ^{ème} hérissos démêleur à entraînement mécanique avec peigne régulateur fixe					•	•	•			
Démêleur débrayable système J-DRIVE			•		•	•	•	•		
Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique du hérissos			•	•	•	•	•	•	•	•



HYDRAULIQUE

	BRÉVA PA	ÉOLE	HÉLIOS PA	HÉLICUT	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80	SIRIUS 90	SIRIUS 140	OURAGAN 180
1 moteur sur le hérissos + 25 % de puissance					•	•	•			
2 moteurs sur les hérissos + 25 % de puissance					•	•	•			
2 ^{ème} hérissos démêleur avec moteur hydraulique avec peigne régulateur fixe					•	•	•			
Boîtier 2 vitesses (270 trs/mn - 540 trs/mn)	•	•								
Commande électrique (boîtier en cabine, régulateur tapis + 1 SE nécessaire)		•								
Distributeur électrique 2 fonctions										•
Entraînement hydraulique du hérissos démêleur			•							
Entraînement hydraulique du ou des hérissos (s) démêleur (s) avec peigne régulateur fixe					•	•	•			
Filtre à huile sur circuit hydraulique	•				•	•	•	•		•
Groupe hydraulique débit 50 L/mn changement de vitesse électrique (pour tracteur avec débit inf. à 30 L/mn)					•	•	•	•		•
Régulateur de débit manuel (1 sens – Droite ou Gauche à préciser à la commande)										•



PESAGE

	BRÉVA PA	ÉOLE	HÉLIOS PA	HÉLICUT	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80	SIRIUS 90	SIRIUS 140	OURAGAN 180
DG500 3 pesons, 48 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)					•	•	•	•	•	
DG500 3 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)										•

Notre point fort, équiper la machine selon vos besoins



DISTRIBUTION BOTTE D'ENRUBANNÉ

	BRÉVA PA	ÉOLE	HÉLIOS PA	HÉLICUT	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80	SIRIUS 90	SIRIUS 140	OURAGAN 180
Jeu de sections sur hérisson (15)		•	•							
Jeu de sections sur turbine (17)	•									
Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et + 3 reteneurs)			•							
Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et + 3 reteneurs fixes) pour 1 démêleur					•	•	•			
Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et + 3 reteneurs fixes) pour 2 démêleurs					•	•	•	•	•	
Kit supplémentaire paillage (+15 sections et +3 reteneurs)		•								



DIVERS

	BRÉVA PA	ÉOLE	HÉLIOS PA	HÉLICUT	SIRIUS PA 55	SIRIUS PA 70	SIRIUS PA 80	SIRIUS 90	SIRIUS 140	OURAGAN 180
1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection (à la commande) pour semi-portée Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barre d'attelage catégorie 2 (à la commande)	•	•	•	•						
Béquille hydraulique pompe à main								•		
Boule d'azote sur essieu (pour beaucoup de route)					•	•	•			
Brumisateur 4 buses - réservoir 80L			•	•	•	•	•	•	•	•
Changement de vitesse hydraulique à commande électrique sur boîtier de turbine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double commande électrique AR gauche (tapis-porte)		•	•	•						
Éclairage AR articulé conforme au code de la route	•	•	•	•						
Flèche articulée					•	•	•	•		
Flèche articulée hydraulique					•	•	•	•		
Flèche articulée pour machine équipée d'une trémie					•	•	•	•		
Flèche articulée pour semi-portée			•	•						
Flèche longue avec béquille manuelle sans barre d'attelage (attelage sur piton)		•	•	•	•	•	•	•		
Garde-boue (la paire)								•	•	•
Gyrophare										•
Jeu de rehausses + 25 cm					•	•	•	•		
Kit galets de protection des sols (les deux)	•	•		•	•	•	•			
Kit semi-portée après livraison		•	•	•						
Phare de travail					•	•	•	•	•	•
Rallonge de porte 500 mm		•	•	•	•	•	•			
Roues 445/50 R 19.5 largeur + 30 mm, hauteur - 60 mm en remplacement des 385/65 R 22.5 (la paire)										•
Roues 445/65 R22,5 largeur + 30 mm en remplacement des 385/65 R 22.5 (la paire)										•
Roue de secours 10/75 x 15.3		•	•	•	•	•	•			
Roue de secours 11.5/80 x 15.3					•	•	•			
Roue de secours 385/65 R 22.5								•	•	•
Trémie mélangeuse AV avec flèche fixe capacité 500 L changement de vitesse électrique pailleuse Attention : le montage d'une trémie modifie la longueur de la machine					•	•	•	•	•	

LES OPTIONS

LA GAMME DE PAILLEUSES DISTRIBUTRICES JEULIN, ROBUSTE PAR SA CONCEPTION, *est reconnue pour sa polyvalence et son efficacité.*

Tous les modèles bénéficient de la même technologie pour la partie démêlage et la partie distribution. La pailleuse Jeulin réalise un paillage performant grâce à sa turbine, elle démêle et distribue tous les produits suivant les équipements complémentaires choisis (tous types d'ensilages, fourrage brins longs, foin, herbe et autres produits enrubannés).



AUTRES PNEUMATIQUES

POUR SOL AGRESSIF	ÉTAT	LARGEUR x HAUTEUR
215/75 x 17.5	Neuf - réduit la largeur de 50 mm	215 x 795
235/75 x 17.5	Rechapé - réduit la largeur de 30 mm	230 x 795
285/70 x 19.5	Rechapé	280 x 890
11.5/80 x 15.3	14 PR neuf	290 x 845
400/60 x 15.5	Neuf - augmente la largeur de 200 mm	390 x 840

NOS PROFILS



11.5/80x15.3



215/75x17.5
235/75x17.5



285/70x19.5



385/65 R 22.5



40x15.5



435/50 R 19.5

PAILLAGE



GOULOTTE LATÉRALE 30°



GOULOTTE LATÉRALE 60°



MONO-GOULOTTE 300°









Jeulin

SIÈGE SOCIAL

3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU – France

☎ +33 (0)2 54 20 06 27

✉ info@jeulinsa.fr

🌐 www.jeulinsa.fr
www.affouragementenvert.fr

NOTRE MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES

☎ +33 (0)2 54 20 02 80


+33 (0)2 54 20 02 08

✉ joelmag@jeulinsa.fr

Espace PRO

🌐 pro.jeulinsa.fr

Distribué par



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à tapis - Remorque agricole
Enrubanneuse individuelle
Enrubanneuse en ligne



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à peignes - Enrubanneuse
Ramasseuse de pierres - Broyeur
Faucheuse - Faucheuse poste inversé

