



Jeulin



「 Concepteur et fabricant français
de matériel d'élevage depuis 1953 」



TOUS NOS MODÈLES



ACTIMIX



SERMIX



MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES



LA SOCIÉTÉ

Créée en 1953, notre société familiale française est aujourd'hui spécialisée dans le matériel d'élevage. Jeulin conçoit, développe, fabrique et commercialise sa gamme en France et à l'international via son réseau de distribution fidélisé depuis de nombreuses années. Grâce aux valeurs d'une société familiale transmises à toute son équipe, Jeulin est reconnue pour la qualité

et la fiabilité de ses machines mais aussi pour son engagement à rester, malgré sa croissance, une entreprise à taille humaine, accessible et dynamique. Une structure simple et des interlocuteurs compétents sont pour la société Jeulin, les bases d'une entreprise saine et sereine.

EN QUELQUES DATES

1953

CRÉATION DE L'ENTREPRISE FAMILIALE

1965

SPÉCIALISATION DANS LE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

1986

FABRICATION DES MÉLANGEUSES À VIS VERTICALES

2009

CRÉATION DE LA GAMME AUTOMOTRICE PAR L'ARRIVÉE DE LA FALCON AU SIMA

2015

LANCEMENT DE L'AUTOMOTRICE EAGLE

2021

LANCEMENT DE L'AUTOMOTRICE ACTIMIX AVEC UN MOTEUR À L'ARRIÈRE

2022

ÉVOLUTION DE L'AUTOMOTRICE EAGLE AVEC UN NOUVEAU DESIGN

2023

70 ANS DE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES ÉLEVEURS

2025

LANCEMENT DE L'AUTOMOTRICE SERMIX

Une idée, un projet, un besoin

Jeulin VOUS ACCOMPAGNE



FIABILITÉ



QUALITÉ



RÉACTIVITÉ





NOTRE SITE DE PRODUCTION

Jeulin c'est aujourd'hui 2 sites de productions avec des outils modernes et novateurs, permettant un rendement annuel largement suffisant pour satisfaire ses clients sur le territoire national et à l'international.



SOMMAIRE

- 4 NOTRE SAVOIR-FAIRE
- 8 ACTIMIX 1 VIS
- 10 ACTIMIX 2 VIS
- 14 SERMIX 1 VIS
- 16 SERMIX 2 VIS
- 20 OPTIONS COMPLÉMENTAIRES SERMIX
- 22 OPTIONS COMPLÉMENTAIRES SERMIX & ACTIMIX
- 24 LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ATELIER DE MONTAGE



NOTRE SAVOIR-FAIRE

LES MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES À VIS VERTICALE (S) JEULIN ASSURENT UNE EFFICACITÉ DE TRAVAIL QUOTIDIENNE INDISCUTABLE ET OFFRENT UNE AUTONOMIE TOTALE POUR LA PRÉPARATION ET LA DISTRIBUTION DES RATIONS, TOUT EN GARANTISSANT UN MÉLANGE HOMOGÈNE ET RESPECTUEUX DES ALIMENTS.

Tous les modèles bénéficient d'une technologie commune de motorisation, coupe, pesage, mélange et distribution, garantissant une précision optimale dans la préparation des rations.

Conçues pour s'adapter à toutes les exploitations, elles acceptent une grande diversité de produits : bottes rondes ou cubiques (enrubanné, foin, paille), ensilage (maïs, herbe), pulpes, betteraves et autres coproduits. Leur système de coupe performant, associé à des contre-couteaux réglables, permet à l'utilisateur d'ajuster finement la longueur de fibre selon les besoins nutritionnels du troupeau. Maniables, puissantes et polyvalentes, les mélangeuses automotrices JEULIN optimisent le temps de travail tout en garantissant une qualité de ration constante.

CABINE & CONFORT OPÉRATEUR

LA CABINE

La nouvelle cabine est conçue pour offrir un niveau optimal de sécurité et de confort à l'opérateur.

Grâce à sa large surface vitrée et à sa **conception optimisée**, elle assure une excellente visibilité pour travailler en sécurité dans les environnements confinés.

La **porte grand format ouvrable avec fenêtre** améliore le confort d'utilisation et la surveillance de l'environnement de travail.

Sécurité & Maniabilité



POSTE DE CONDUITE

Le siège conducteur **réglable** assure une position de travail confortable, complétée par un **système de ventilation et de chauffage** performant pour un confort optimal en toutes saisons.



Le joystick **intégré directement au siège** améliore l'ergonomie et offre une précision de pilotage accrue.

! Tout est à portée de main !

CONDUITE & MANIABILITÉ

DIRECTION ET TRANSMISSION




Les modèles ACTIMIX et SERMIX associent direction avant et transmission arrière pour une conduite stable et efficace.

L'avancement hydraulique par pédale garantit une progressivité optimale et une grande précision dans les manœuvres.

En option

Les **4 roues directionnelles** offrent une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus restreints. Grâce à son empattement réduit et à sa direction assistée, la machine bénéficie d'un rayon de braquage très court.

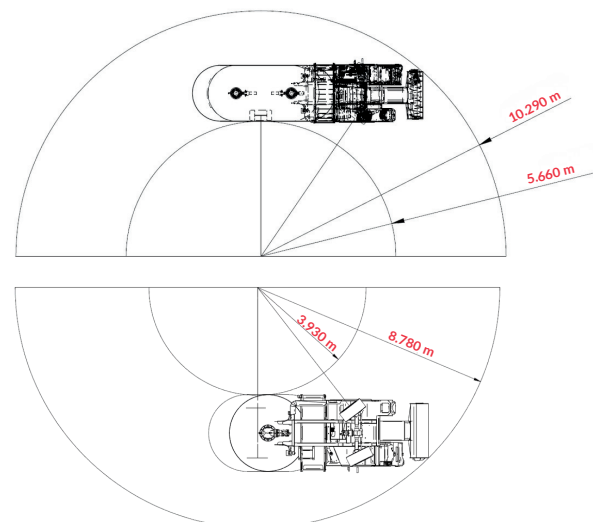

PERFORMANCE DE CHARGEMENT & DÉSILAGE

FRAISE AVANT

Grâce à une technologie hydraulique haute pression avec pompes et moteurs à pistons, la fraise délivre une **puissance supérieure de 35 %** par rapport aux références du marché.



Largeur de 2m




Performance haute pression

CANAL DE FRAISE ÉLARGI

Le canal élargi (700 mm) assure un flux de matière plus fluide et un chargement rapide, même avec des fibres longues issues de grosses bottes.

L'entrée de la cuve a été optimisée pour garantir un **remplissage complet sans perte.**

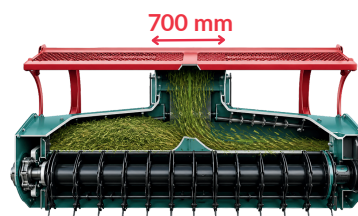


*Distribution régulière
Fibre ou ensilage*

QUALITÉ DE MÉLANGE

VIS DE MÉLANGE ET COUTEAUX

La conception de la cuve, de la vis et des couteaux, repose sur un équilibre parfaitement maîtrisé, fruit de nombreuses années d'expérience.

Le positionnement et la qualité des couteaux assurent une **coupe rapide et mélange homogène**, adaptée à tous types de produits.


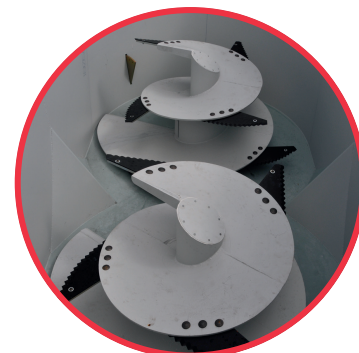


PUISSANCE & SYSTÈME HYDRAULIQUE

SYSTÈME HYDRAULIQUE

La machine est équipée d'un système hydrostatique avec **trois circuits fermés et indépendants.**

Cette architecture garantit une puissance constante, une grande réactivité et une fiabilité maximale dans toutes les conditions.

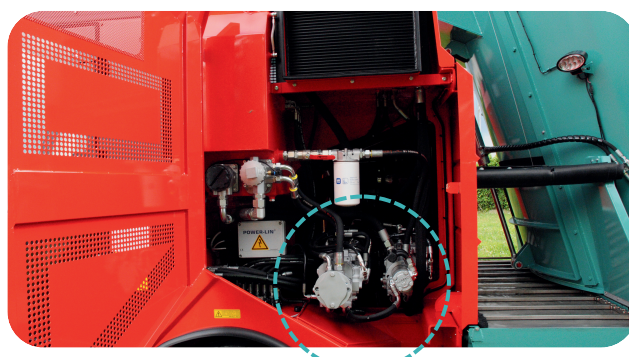

SYSTÈME DE PESAGE

BOÎTIER DG500

Monté sur potence réglable, le système de pesage dispose d'un affichage 40 mm, de 48 programmes et de la gestion de 18 composants avec avertisseur sonore.

En option

Boîtier de commande du pesage à distance.



FIABILITÉ & ENTRETIEN

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Positionné à l'avant dans un compartiment protégé, il est à la fois sécurisé et facilement accessible pour la maintenance.



Protection et accessibilité

COMMANDES HYDRAULIQUES

Placées à l'avant, elles offrent un accès rapide et simplifient les opérations d'entretien.

Système de commande par Joystick multifonctions.



RADIATEUR ET VENTILATEUR RÉVERSIBLE

Le radiateur grande capacité, équipé de grilles anti-engorgement, limite l'accumulation de poussières.

Le ventilateur réversible permet un nettoyage automatique directement depuis la cabine.



POSITION DES TRAPPES DE DECHARGEMENT

La configuration des trappes offre une grande flexibilité, permettant de s'adapter parfaitement aux contraintes et à l'organisation de chaque exploitation.



Comme illustré sur les croquis ci-dessus, il est possible de définir l'emplacement des trappes (latérales droite/gauche, et/ou arrière) en fonction des besoins spécifiques de distribution. Cette modularité permet d'optimiser les flux de travail, d'améliorer le confort d'utilisation et de gagner en efficacité au quotidien.

Chaque machine peut ainsi être configurée à la commande pour correspondre au plus près aux attentes de l'utilisateur.

Il est toutefois **important** de préciser que, selon le modèle choisi et l'implantation des composants (notamment la position du moteur), certaines configurations peuvent légèrement différer du schéma présenté.

Ces ajustements sont systématiquement étudiés et validés avec vous afin de garantir une solution parfaitement adaptée à votre machine et à votre utilisation.

Utilisez ce croquis pour concevoir votre machine

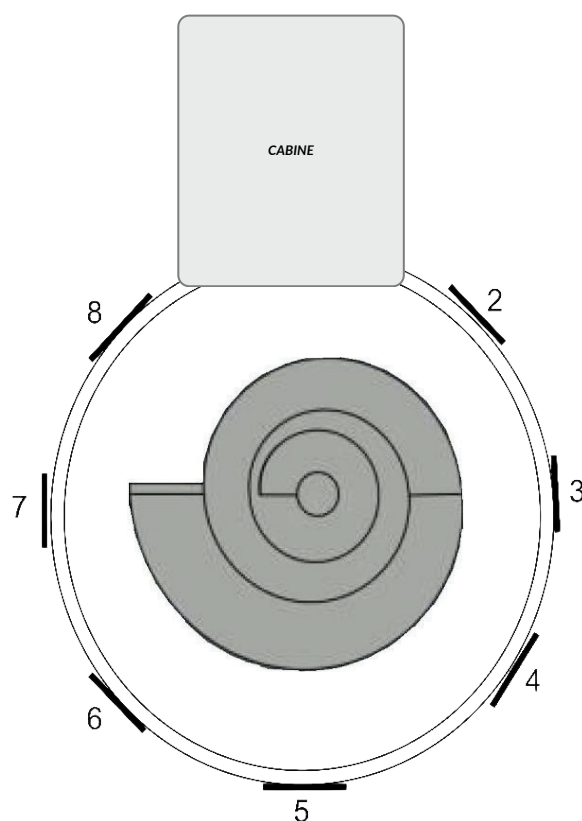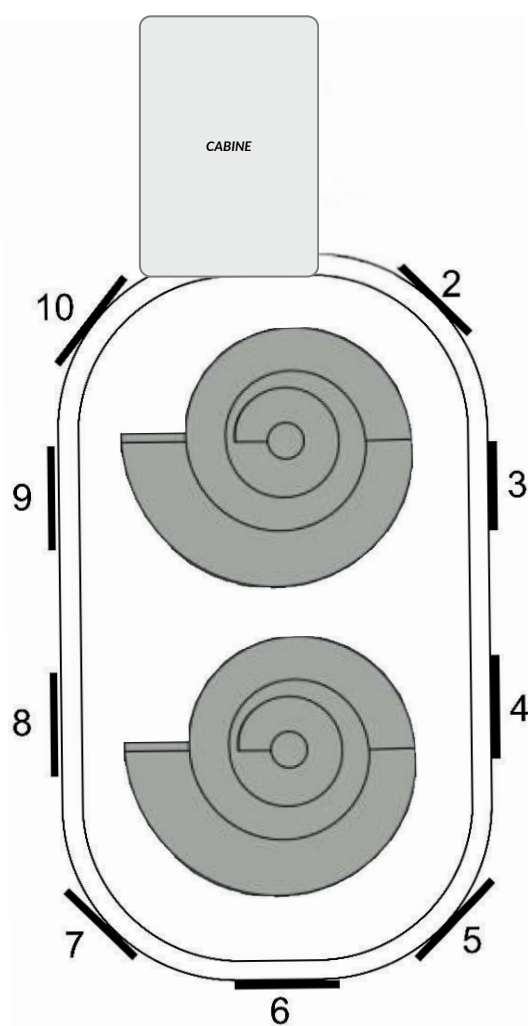

ACTIMIX 1 VIS

MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE À VIS VERTICALE



Les mélangeuses automotrices ACTIMIX, équipées d'une vis verticale à transmission hydrostatique et d'une fraise avant performante, offrent une solution complète pour l'alimentation des élevages. La particularité de la gamme ACTIMIX réside dans son moteur positionné à l'arrière, réduisant le niveau sonore en cabine tout en améliorant le confort de conduite. Cette configuration assure également une répartition optimale des masses pour une excellente stabilité.

Conçues pour mélanger rapidement tous types de fourrages, les ACTIMIX garantissent une ration homogène et maîtrisée. Leur conception robuste et leurs composants de haute qualité répondent aux exigences des exploitations agricoles et des entrepreneurs recherchant performance et fiabilité.



VIS DE MÉLANGE



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	ACTIMIX 13	ACTIMIX 16	ACTIMIX 18	ACTIMIX 21
Volume de caisse (m ³)	13	16	18	21
Nombre de cylindre	6 Cyl	6 Cyl	6 Cyl	6 Cyl
Largeur de la fraise (m)	2			
Nombre de Couteaux	9			
Diamètre de la fraise (m)	0.62			
Puissance du moteur	Moteur 206 cv stage 5			
Pneumatiques	385/55R 19.5			
Poids (kg)	11 800	12 400	12 750	13 100
	REF. 3100002	REF. 3100004	REF. 3100005	REF. 3100006





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Moteur diesel NEF Stage 5 situé à l'arrière de la machine
- Traction arrière par 1 moteur à piston et pompe à débit variable
- Vitesse d'avancement 12 km/h
- Direction assistée sur essieu avant
- Essieu avant avec suspension hydraulique, essieu arrière fixe
- Cabine avant gauche avec chauffage, ventilation
- Cabine montée sur suspensions mécaniques, vitre du haut de porte ouvrante, large visibilité, essuie-glace
- Siège confort
- Commande des fonctions électriques par joystick intégré dans l'accoudoir du siège
- Tableau de bord fonctionnel

DÉSILAGE - CHARGEMENT

- Fraise de désilage à l'avant, largeur 2 m entraînée par une pompe à débit variable et moteur Linde 450 bars - 140HP
- 1 vérin pour le relevage du bras de désilage avec suspension à gaz (boule d'azote)
- Tapis convoyeur en caoutchouc avec barrettes largeur 700mm entraînement hydraulique, racleur sur le retour du tapis et possibilité d'inverser le sens de rotation
- Carter de protection de la fraise à commande hydraulique

PESAGE

- Système de pesage DG 500 avec 4 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon

MÉLANGE - DISTRIBUTION

- Cuve épaisseur 8 mm - fond épaisseur 20 mm
- Vis de mélange verticale conique, équipée de 9 couteaux
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Entraînement de la vis de mélange par moteur hydrostatique 2 vitesses, à commande électrique
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l
- 2 contre-couteaux verticaux hydrauliques
- Tapis de distribution bilatéral avant droite et gauche à chaînes et barrettes largeur 0,80 m
- Passerelle de contrôle avec escalier

CIRCULATION


- Phare de travail
- Éclairage signalisation
- Gyrophare
- Frein de parking
- Frein hydraulique sur essieu pont moteur



VÉRIN DE DIRECTION
ESSIEU



POMPE À PISTON



ACTIMIX 2 VIS

MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE À VIS VERTICALES



Grande sœur de la version 1 vis, la mélangeuse automotrice ACTIMIX 2 vis s'adapte parfaitement aux différentes tailles d'élevage et offre une grande capacité d'adaptation.

Conçue pour assurer ses trois fonctions essentielles : le désilage, le mélange et la distribution, elle permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité globale de l'exploitation, contribuant ainsi à une productivité renforcée. Son système à double vis garantit un mélange efficace et homogène, préservant la qualité des matières chargées et respectant les valeurs nutritionnelles des rations, pour une qualité de mélange optimale.



FRAISE DÉSILEUSE



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	ACTIMIX 14	ACTIMIX 16	ACTIMIX 18	ACTIMIX 20	ACTIMIX 22	ACTIMIX 24	ACTIMIX 26	ACTIMIX 30	ACTIMIX 32
Volume de caisse (m³)	14	16	18	20	22	24	26	30	32
Puissance	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH	258 CH	258 CH
Nombre de cylindre	6 Cyl								
Largeur de la fraise (m)	2								
Nombre de Couteaux	9								
Diamètre de la fraise (m)	0.62								
Puissance du moteur	Moteur 206 CV Stage 5							Moteur 258 CV Stage 5	
Pneumatiques	385/55R 19.5								
Poids (kg)	13 300	13 600	13 800	14 150	14 500	14 700	14 950	20 220	20 650
	REF. 3100043	REF. 3100045	REF. 3100046	REF. 3100047	REF. 3100048	REF. 3100049	REF. 3100050	REF. 3100051	REF. 3100052



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Moteur diesel NEF Stage 5 situé à l'arrière de la machine
- Traction arrière par 1 moteur à piston et pompe à débit variable
- Vitesse d'avancement 12 km/h
- Direction assistée sur essieu avant
- Essieu avant avec suspension hydraulique, essieu arrière fixe
- Cabine avant gauche avec chauffage, ventilation
- Cabine montée sur suspensions mécaniques, vitre du haut de porte ouvrante, large visibilité, essuie-glace
- Siège confort
- Commande des fonctions électriques par joystick intégré dans l'accoudoir du siège
- Tableau de bord fonctionnel

.....

DESILAGE - CHARGEMENT

- Fraise de désilage à l'avant, largeur 2 m entraînée par une pompe à débit variable et moteur Linde 450 bars - 140HP
- 1 vérin pour le relevage du bras de désilage avec suspension à gaz (boule d'azote)
- Tapis convoyeur en caoutchouc avec barrettes largeur 700mm entraînement hydraulique, racleur sur le retour du tapis et possibilité d'inverser le sens de rotation
- Carter de protection de la fraise à commande hydraulique

PESAGE

- Système de pesage DG 500 avec 4 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon

.....

MELANGE - DISTRIBUTION

- Cuve épaisseur 8 mm - fond épaisseur 20 mm
- Vis de mélange verticale conique, équipée de 9 couteaux
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Entraînement de la vis de mélange par moteur hydrostatique 2 vitesses, à commande électrique
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l
- 2 contre-couteaux verticaux hydrauliques
- Tapis de distribution bilatéral avant droite et gauche à chaînes et barrettes largeur 0,80 m
- Passerelle de contrôle avec escalier

.....

CIRCULATION

- Phare de travail
- Éclairage signalisation
- Gyrophare
- Frein de parking
- Frein hydraulique sur essieu pont moteur



CONTRE-COUTEAUX
HYDRAULIQUE



2 VIS DE
MÉLANGE



TAPIS DE DISTRIBUTION
BILATÉRAL





MOTORISATION

MOTEUR ARRIÈRE

L'implantation du moteur permet de réduire significativement les nuisances sonores dans la cabine.

Cette configuration garantit un **environnement de travail plus silencieux**, améliorant ainsi le confort et la concentration de l'opérateur au quotidien.





Les avantages ?

Moins de poussière au chargement et un entretien facilité.



PLANS & DIMENSIONS

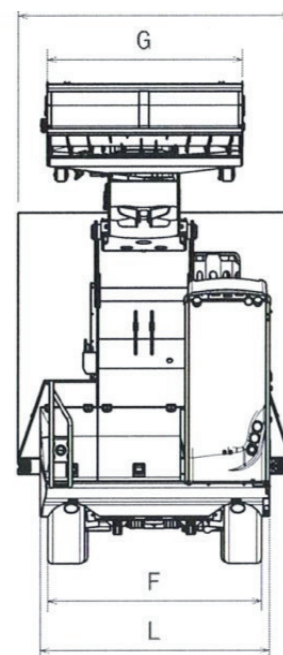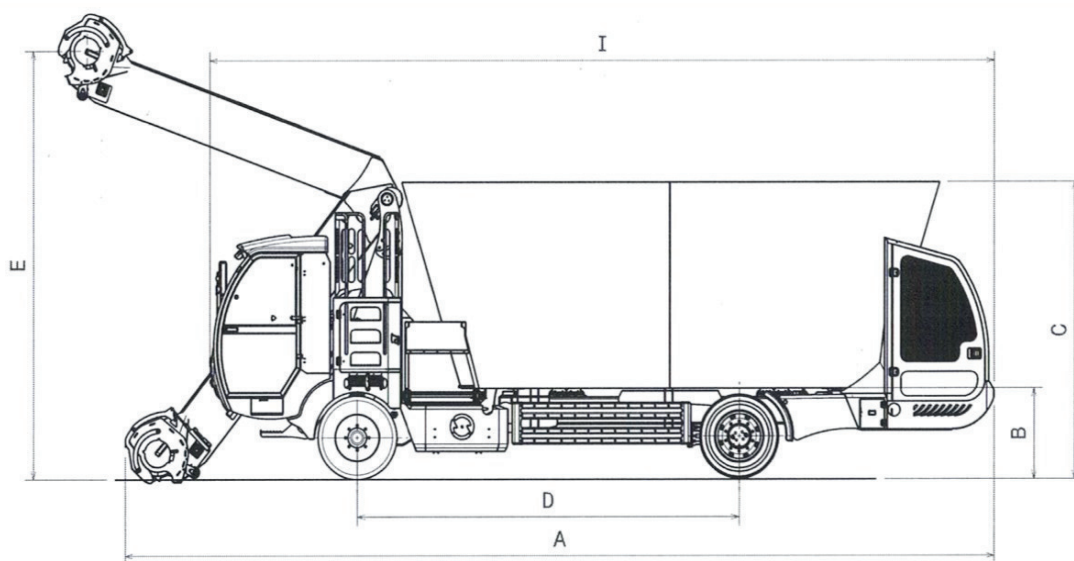

	MODÈLES 1 VIS				MODÈLES 2 VIS									
	ACTIMIX 13	ACTIMIX 16	ACTIMIX 18	ACTIMIX 21	ACTIMIX 14	ACTIMIX 16	ACTIMIX 18	ACTIMIX 20	ACTIMIX 22	ACTIMIX 24	ACTIMIX 26	ACTIMIX 30	ACTIMIX 32	ACTIMIX 34
A (mm)	8090	7840	8490	8250	9925	9925	9730	9640	10368	10190	10650	10435	10300	10265
B (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
C (mm)	3110	3420	3170	3510	2820	2820	3020	3020	2970	3220	3120	3320	3420	3520
D (mm)	2900	2900	3200	3200	4200	4200	4200	4200	4450	4450	4600	4600	4600	4600
E (mm)	4860	4880	5100	4950	4800	4800	4910	5320	5120	5315	4725	5230	4880	4815
F (mm)	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
G (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
H (mm)	2500	2500	2800	2800	2100	2100	2100	2100	2350	2350	2500	2500	2500	2500
I (mm)	6955	6955	7285	7285	8555	8555	8555	8555	9100	9100	9425	9425	9425	9425
L (mm)	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390



SERMIX 1 VIS

MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE À VIS VERTICALE



Les mélangeuses automotrices SERMIX 1 vis verticale ont été conçues pour aller à l'essentiel : une machine robuste, simple et économique, adaptée aux besoins quotidiens des élevages. Elles assurent les opérations de désilage, de préparation et de distribution dans un seul équipement, avec la possibilité d'intégrer un système de paillage en option.

La vis verticale équipée de couteaux garantit un mélange homogène et une ration bien structurée, tout en respectant les fourrages. Grâce à leur conception, les SERMIX offrent fiabilité, simplicité d'utilisation et entretien maîtrisé.

JOYSTICK DE COMMANDE



LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	SERMIX 13	SERMIX 16	SERMIX 21
Volume de caisse (m³)	13	16	21
Puissance	206 CH	206 CH	206 CH
Nombre de cylindre	6 Cyl		
Largeur de la fraise (m)	2		
Nombre de Couteaux	9		
Diamètre de la fraise (m)	0.62		
Puissance du moteur	Moteur Diesel - stage 5		
Pneumatiques	385/55R 19.5		
Poids (kg)	11 800	12 400	13 100
	REF. 3600003	REF. 3600005	REF. 3600011





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Moteur diesel NEF 206 cv Stage 5 transversal à l'avant de la machine
- Traction avant par 1 moteur à piston et pompe à débit variable
- Vitesse d'avancement 12 km/h
- Direction assistée sur essieu arrière
- Essieu avant avec suspensions à lames
- Cabine montée sur suspensions mécaniques
- Vitre du haut de porte ouvrante, large visibilité, essuie-glace
- Siège confort
- Commande des fonctions électriques par joystick intégrée dans l'accoudoir du siège
- Tableau de bord fonctionnel
- Radiateur avec ventilateur soufflant

DÉSILAGE - CHARGEMENT

- Fraise de désilage à l'avant, largeur 2 m entraînée par une pompe à débit variable et moteur Linde 420 bars - 140HP
- 2 vérins pour le relevage du bras de désilage avec suspension à gaz (boule d'azote)
- Tapis convoyeur en caoutchouc avec barrettes largeur 700 mm entraînement hydraulique, racleur sur le retour du tapis et possibilité d'inverser le sens de rotation
- Carter de protection de la fraise à commande hydraulique

PESAGE

- Système de pesage DG 500 avec 4 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon

MÉLANGE - DISTRIBUTION

- Cuve épaisseur 8 mm - fond épaisseur 20 mm
- Vis de mélange verticale conique, équipée de 9 couteaux
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Entraînement de la vis de mélange par moteur hydrostatique 2 vitesses, à commande électrique
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l
- 2 contre-couteaux verticaux, réglage manuel
- Tapis de distribution bilatéral avant droite et gauche à chaînes et barrettes largeur 0,80 m

CIRCULATION

- Phare de travail
- Éclairage signalisation
- Gyrophare
- Frein de parking
- Frein hydraulique sur essieu pont moteur



TAPIS DE DISTRIBUTION
BILATÉRAL

SERMIX 2 VIS

MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE À VIS VERTICALES



Les mélangeuses automotrices SERMIX 2 vis verticales sont conçues pour les exploitations à forts volumes, nécessitant un débit de travail constant tout en conservant une utilisation simple. Elles garantissent un brassage dynamique des matières, assurant une homogénéité de mélange et une bonne valorisation des rations riches en fibres. Elles peuvent également recevoir un système de paillage, permettant de combiner alimentation et distribution de litière avec un seul équipement. Cette polyvalence contribue à optimiser l'organisation du travail sur l'exploitation.

Conçues pour un usage quotidien intensif, les SERMIX 2 vis conservent une architecture simple, avec un moteur implanté transversalement, facilitant l'accès pour les opérations d'entretien et garantissant une utilisation pratique.



MOTEUR TRANSVERSAL

LES DIMENSIONS

DESCRIPTION	SERMIX 14	SERMIX 16	SERMIX 18	SERMIX 20	SERMIX 22	SERMIX 24
Volume de caisse (m ³)	14	16	18	20	22	24
Puissance	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH	206 CH
Nombre de cylindre	6 Cyl					
Largeur de la fraise (m)	2					
Nombre de Couteaux	9					
Diamètre de la fraise (m)	0.62					
Puissance du moteur	Moteur 206 cv stage 5					
Pneumatiques	385/55R 19.5					
Poids (kg)	13 300	13 600	13 800	14 150	14 500	14 700
	REF. 3600012	REF. 3600007	REF. 3600002	REF. 3600013	REF. 3600008	REF. 3600010

LES ÉQUIPEMENTS



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CONCEPTION - SÉCURITÉ

- Moteur diesel NEF 206 cv Stage 5 transversal à l'avant de la machine
- Traction arrière par 1 moteur à piston et pompe à débit variable
- Vitesse d'avancement 12 km/h
- Direction assistée sur essieu avant
- Essieu avant avec suspensions à lames
- Cabine montée sur suspensions mécaniques
- Vitre du haut de porte ouvrante, large visibilité, essuie-glace
- Siège confort
- Commande des fonctions électriques par joystick intégrée dans l'accoudoir du siège
- Tableau de bord fonctionnel
- Radiateur avec ventilateur soufflant

DÉSILAGE - CHARGEMENT

- Fraise de désilage à l'avant, largeur 2 m entraînée par une pompe à débit variable et moteur Linde 420 bars - 140HP
- 2 vérins pour le relevage du bras de désilage avec suspension à gaz (boule d'azote)
- Tapis convoyeur en caoutchouc avec barrettes largeur 700 mm entraînement hydraulique, racleur sur le retour du tapis et possibilité d'inverser le sens de rotation
- Carter de protection de la fraise à commande hydraulique

PESAGE

- Système de pesage DG 500 avec 4 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon

MÉLANGE - DISTRIBUTION

- Cuve épaisseur 8 mm - fond épaisseur 20 mm
- 2 vis de mélange verticales coniques, équipées de 9 couteaux
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Entraînement des vis de mélange par moteur hydrostatique 2 vitesses, à commande électrique
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l
- 2 contre-couteaux verticaux, réglage manuel
- Tapis de distribution bilatéral avant droite et gauche à chaînes et barrettes largeur 0,80 m

CIRCULATION

- Phare de travail
- Éclairage signalisation
- Gyrophare
- Frein de parking
- Frein hydraulique sur essieu pont moteur



COMPTEUR D'HEURES
DE TRAVAIL




CASQUETTE
DE GOULOTTE





PLANS & DIMENSIONS

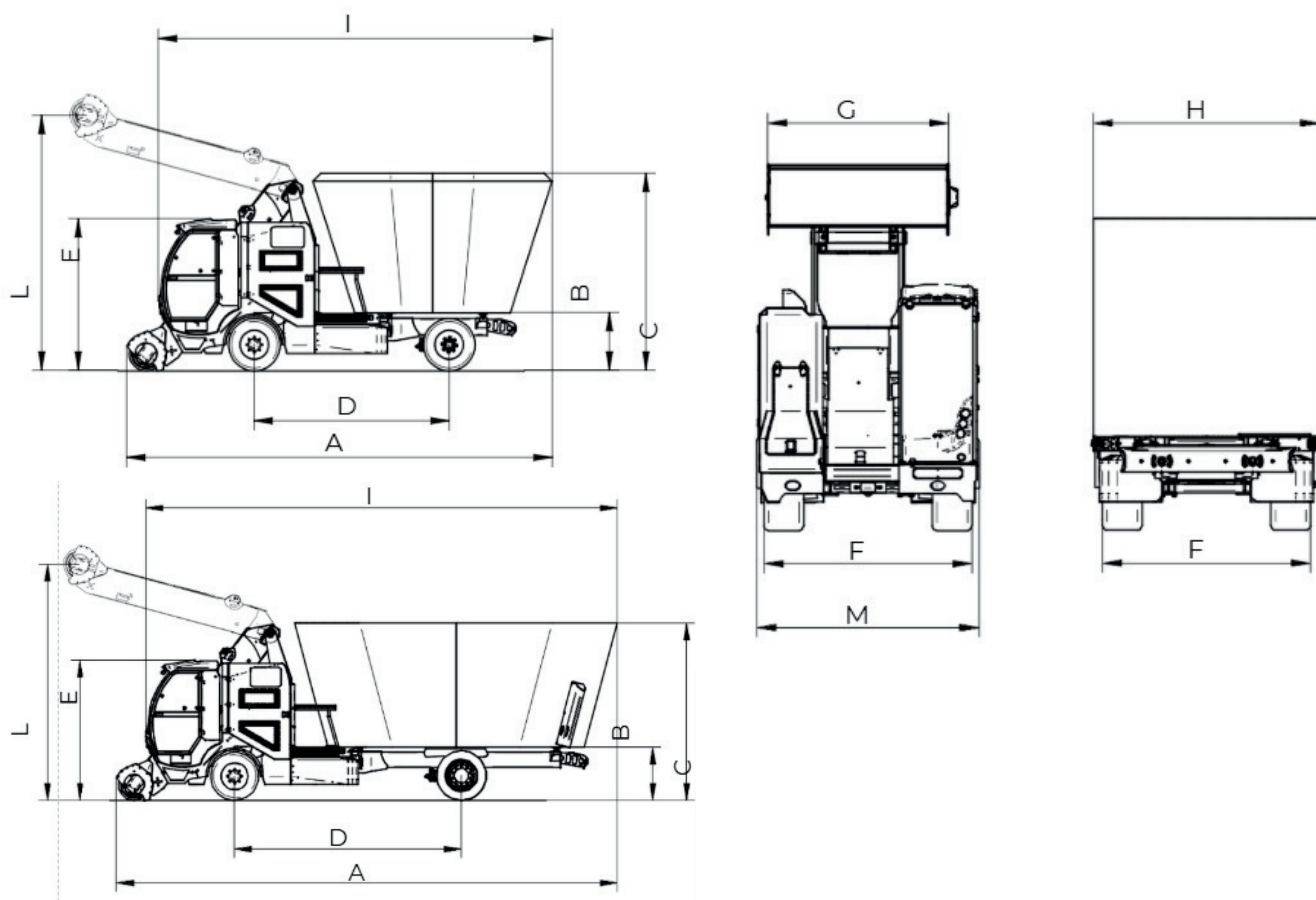

	MODÈLES 1 VIS			MODÈLES 2 VIS					
	SERMIX 13	SERMIX 16	SERMIX 21	SERMIX 14	SERMIX 16	SERMIX 18	SERMIX 20	SERMIX 22	SERMIX 24
A (mm)	7234	7345	7685	9290	9170	9118	9118	9670	9600
B (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
C (mm)	3150	3400	3490	3490	2800	3000	2700	2950	3200
D (mm)	3370	3370	3500	3500	4000	4000	4000	4250	4250
E (mm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
F (mm)	2250	2250	2250	2250	2300	2300	2300	2300	2300
G (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
H (mm)	2500	2500	2800	2800	2100	2100	2350	2350	2350
I (mm)	6620	6620	7072	7072	8139	8254	8254	8805	8870
L (mm)	5213	5590	5590	5590	4377	4710	4710	4710	4990



Jevlin

SERMIX

ROMET

HF-51

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

SERMIX

PAILLAGE

Une seule machine pour alimenter et pailler !

Dans les exploitations d'élevage, le paillage représente une tâche quotidienne essentielle mais souvent chronophage. En équipant votre mélangeuse automotrice Sermix d'une turbine de paillage, vous **combinez deux fonctions clés au sein d'une seule machine** : la préparation et la distribution de la ration, ainsi que le paillage des bâtiments.

Cette polyvalence permet de réduire les temps de travail, de limiter les déplacements du matériel et d'optimiser les coûts d'exploitation. L'opérateur réalise l'ensemble des opérations depuis un seul poste de conduite, avec davantage de confort, de sécurité et d'efficacité.

TURBINE DE PAILLAGE

La turbine de paillage SERMIX assure une projection régulière et homogène de la paille, même sur de longues distances, tout en conservant la maniabilité et les performances de la mélangeuse automotrice.



..... ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

- Trappe de visite pour nettoyage et maintenance
- Accès rapide aux principaux organes



..... CONCEPTION

- Turbine Ø 1 600 mm
- 8 pales boulonnées démontables
- Disques de turbine renforcés
- Enveloppe en Hardox haute résistance

PERFORMANCE DE PROJECTION

- Entraînement hydraulique à vitesse variable
- Vitesse réglable de 0 à 600 tr/min
- Goulotte de paillage latérale gauche à commande hydraulique
- Distance de paillage jusqu'à 22 mètres



Options disponibles

- Casquette hydraulique
- Goulotte fixe 30°
- Goulotte orientable à 280°



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

ACTIMIX & SERMIX

CHARGEMENT

BROYEUR DE FIBRES SUR CONVOYEUR

En option, la machine peut être équipée d'un broyeur de fibres monté directement sur le bras de la fraise, associé à un circuit hydraulique dédié en circuit fermé.

Cette configuration permet une **gestion efficace des produits à fibres longues**, en facilitant leur coupe et leur incorporation dans le mélange.



Incorporation maîtrisée

TRÉMIE À POUDRES

La trémie à poudres facilite l'incorporation des farines et autres produits en vrac.

Elle permet un **chargement précis, rapide et maîtrisé directement dans la cuve**, garantissant une intégration homogène des ingrédients.

PESAGE

RÉPÉTITEUR DE POIDS

Le répéteur de poids est installé à l'extérieur de la machine, permettant une lecture directe et rapide lors des opérations de chargement.

Cela offre un **meilleur contrôle des quantités**, sans avoir besoin de retourner en cabine.

ENTRETIEN

GRAISSAGE CENTRALISÉ

Le système de graissage centralisé **facilite les opérations de maintenance** au quotidien.

Il permet de lubrifier efficacement l'ensemble des points clés sans intervention directe sur les zones difficiles d'accès.



Disponible en version manuelle ou automatique temporisée

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

ACTIMIX & SERMIX

SÉCURITÉ

AIMANTS

Les aimants capturent efficacement les corps étrangers ferreux présents dans les fourrages avant leur distribution, évitant ainsi leur ingestion par les animaux.


Cette solution contribue à la **protection du troupeau**, à la **réduction des risques sanitaires** et à la **sécurisation de la ration**, pour une alimentation plus sûre au quotidien.

A vous de choisir !

Les aimants peuvent être installés à la sortie d'éjection (version plaque ou circulaire) ou directement sur la vis sans fin.



SYSTÈME DE CAMÉRAS

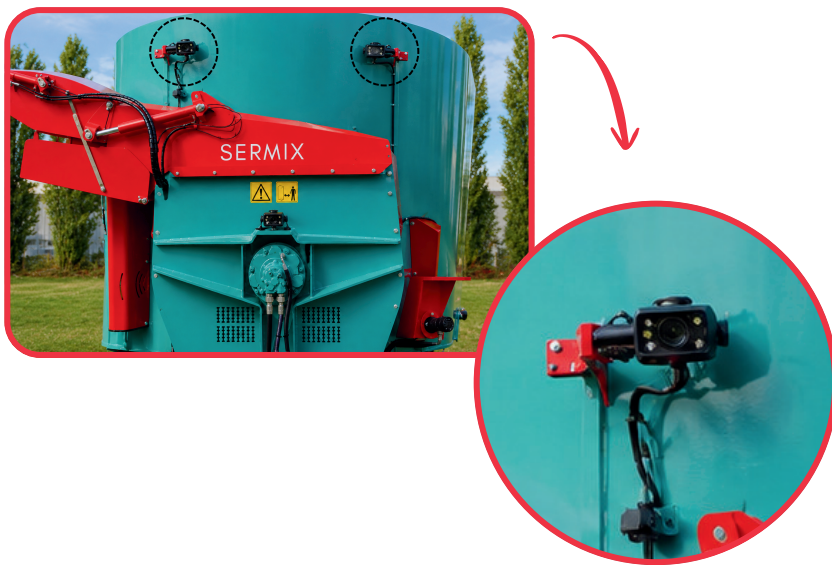

Ce système permet de surveiller en temps réel les zones stratégiques de la machine, telles que l'intérieur de la cuve, l'arrière ou la zone de déchargement, tout en restant confortablement installé au poste de conduite.

La machine peut être équipée d'une ou plusieurs caméras reliées à un moniteur couleur en cabine.

CONDUITE & MANIABILITÉ

4 ROUES MOTRICES / DIRECTRICES

Les machines peuvent être configurées avec **4 roues motrices**, **4 roues directrices** ou **une combinaison des deux** pour répondre à tous les besoins d'utilisation.

Cette polyvalence permet d'assurer une adhérence optimale sur tous types de terrains et une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus contraints.

Traction et maniabilité maximale



LES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



CONFORT & CABINE

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Air conditionné	●	●
Radio	●	●
Siège pneumatique	●	●
Rétroviseur chauffant	●	●
Rétroviseur électrique rabattable	●	●
Échappement silencieux	●	●
Automotive	●	●
2ème réservoir gasoil	●	●



MOTORISATION

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Moteur IVECO NEF 258 CH au lieu de 206 CH	●	●
Moteur IVECO NEF 285 CH au lieu de 206 CH	●	●
Moteur IVECO NEF 285 CH au lieu de 258 CH	●	



AVANCEMENT & TRANSMISSION

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
2 vitesses 0-12 / 24 km/h	●	●
2 vitesses 0-12 / 40 km/h	●	●
4 roues directionnelles	●	●
4 roues motrices	●	●
4 roues motrices et directionnelles	●	●
Suspensions mécaniques essieu arrière	●	●
Garde-boue	●	●



HYDRAULIQUE

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Blocage différentiel hydraulique	●	●
Kit chauffage eau moteur	●	●
Kit chauffage huile hydraulique	●	●
Manomètre contrôle pression hydraulique	●	●
Système hydraulique produit en vrac	●	●
Système hydraulique 180 HP		●



ÉCLAIRAGE & SÉCURITÉ

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Gyrophare LED	●	●
Phare de travail LED	●	●
Aimant rotatif	●	●
Aimant sur vis	●	●
Réglage hydraulique aimant rotatif	●	●
Caméra	●	●



PESAGE

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Répétiteur de poids	●	●
Pesage Bluetooth DG800+	●	●
Pesage Bluetooth DG800	●	●



GRAISSAGE

	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Graissage centralisé manuel	●	●
Graissage centralisé automatique	●	●
Rampe de graissage 3 points	●	●

Notre point fort, équiper la machine selon vos besoins !



CUVE & MÉLANGE	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Cuve côtés 10 mm au lieu de 8 mm	●	●
Anneau à fourrage avec tuyau distribution eau	●	●
2 ^e trappe	●	●
Contre-couteaux automatiques programmables	●	●
Contre-couteaux hydrauliques	●	●
Trémie à poche	●	●
Trémie à poche arrière avec vis hydraulique	●	●



DISTRIBUTION	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Tapis de déchargement PVC bilatéral	●	●
Tapis avec 2 moteurs	●	●
Tapis déplaçable réhausse 1 m	●	●
Tapis réhausse 1 m	●	●
Tapis rallongé + bande caoutchouc	●	●
Déport hydraulique du tapis	●	●
Tapis AR bilatéral hydraulique		●
Pailleuse arrière hydraulique		●



VIS & COUTEAUX	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Vis pour 2 racleurs	●	●
Vis bord acier inoxydable	●	●
Vis épaisseur 20 mm	●	●



FRAISE & CHARGEMENT	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Carter fraise inox	●	●
Tambour fraise double spirale	●	●
Revêtement canal fraise inox	●	●
Roues support fraise	●	●
Rouleau fraise inox	●	●
Ouverture canal fraise produit vrac	●	●
Suspensions accumulateurs gaz bras fraise	●	●



REVÊTEMENT INOX & HARDOX	ACTIMIX 1 & 2 VIS	SERMIX 1 & 2 VIS
Revêtement cuve INOX	●	●
Revêtement cuve HARDOX	●	●
Déport hydraulique du tapis	●	●
Tapis AR bilatéral hydraulique	●	●
Pailleuse arrière hydraulique	●	●

REVÊTEMENTS DE LA CUVE

OPTION INOX OU HARDOX

1 VIS		INOX		HARDOX	
Cuve Ø	Hauteur revêtement	Ép. 3 mm	Ép. 6 mm	Ép. 3 mm	Ép. 4 mm
2100 mm	1000 mm	REF 3100091	REF 3100099	REF 3100100	REF 3100101
2350 mm	1000 mm	REF 3100102	REF 3100103	REF 3100105	REF 3100110
2500 mm	1000 mm	REF 3100113	REF 3100127	REF 3100135	REF 3100144
2800 mm	1000 mm	REF 3100145	REF 3100146	REF 3100147	REF 3100148

2 VIS		INOX		HARDOX	
Cuve Ø	Hauteur revêtement	Ép. 3 mm	Ép. 6 mm	Ép. 3 mm	Ép. 4 mm
2100 mm	1000 mm	REF 3100149	REF 3100150	REF 3100151	REF 3100152
2350 mm	1000 mm	REF 3100153	REF 3100154	REF 3100155	REF 3100156
2500 mm	1000 mm	REF 3100157	REF 3100158	REF 3100159	REF 3100160
2800 mm	1000 mm	REF 3100161	REF 3100162	REF 3100163	REF 3100164



Inox



Hardox





Jeulin

SIÈGE SOCIAL

3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU – France

☎ +33 (0)2 54 20 06 27

✉ info@jeulinsa.fr

🌐 www.jeulinsa.fr



NOTRE MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES

☎ +33 (0)2 54 20 02 80


+33 (0)2 54 20 02 08

✉ joelmag@jeulinsa.fr

Espace PRO

🌐 pro.jeulinsa.fr

Distribué par



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à tapis - Remorque agricole
Enrubanneuse individuelle
Enrubanneuse en continu



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

Andaineur à peignes - Enrubanneuse
Ramasseuse de pierres - Broyeur
Faucheuse - Faucheuse poste inversé

